

Energy 2180 - DIP SWITCH

Codice: 22172515-39



Fosnova offre un'ampia gamma di apparecchi da incasso realizzati per rispondere alle sempre maggiori richieste dettate dall'illuminazione di centri commerciali, negozi e uffici. Manutenzione ed installazione estremamente facili; inoltre, l'estrema versatilità data dalle varie dimensioni fa sì che la loro applicazione sia semplice e pensata per ogni esigenza. In particolare si può sostituire l'impianto preesistente senza intervenire sulle strutture.

Regolazione con DIP switch : l'apparecchio è dotato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Energy 2180 - DIP SWITCH
Codice	22172515-39

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	58 mm
Diametro (Ø) (mm)	180 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	160 mm
Foro d'incasso max. (mm)	175 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Corrente Nominale	400 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Energy 2180 - DIP SWITCH

Codice: 22172515-39

DATI FOTOMETRICI

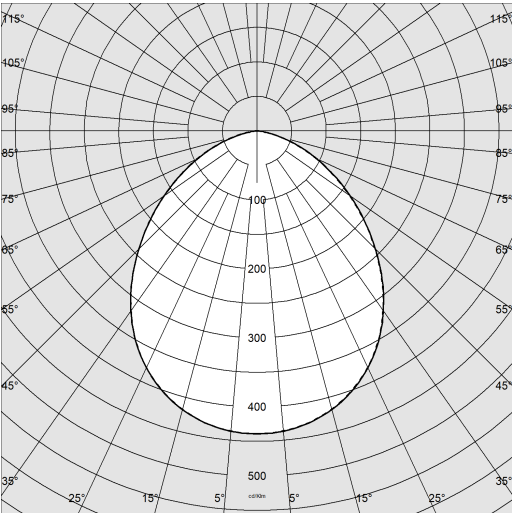


Sorgente luminosa	LED
CRI	95
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1702 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14.4 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	118 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	55000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Energy 2180 - DIP SWITCH

Codice: 22172515-39

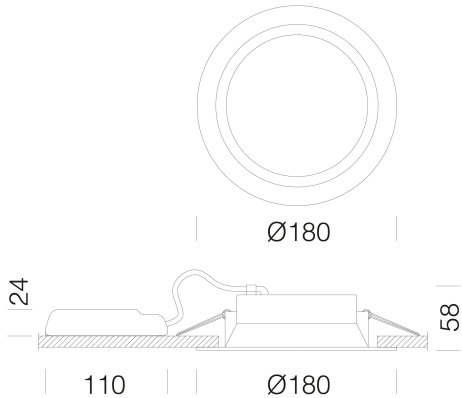

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio ENERGY rev13.pdf

DISEGNI

BIM Energy 2180 05-24.zip

DisegnoTecnico 2180s.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	in materiale termoplastico resistente alle alte temperature.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.
Warnings	Versione CASAMBI: apparecchi da installare in controsoffitti/pannelli NON metallici.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Energy 2180 - DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI
22172515-00	250	9	4000K - 1147lm - CRI 95
22172515-00	350	13	4000K - 1607lm - CRI 95
22172515-00	400	14	4000K - 1830lm - CRI 95
22172515-00	500	19	4000K - 2247lm - CRI 95
22172515-39	250	9	3000K - 1097lm - CRI 95
22172515-39	350	13	3000K - 1536lm - CRI 95
22172515-39	400	14	3000K - 1702lm - CRI 95
22172515-39	500	19	3000K - 2135lm - CRI 95

Energy 2180 - DIP SWITCH

Codice: 22172515-39



EM Kit R



Cordina di sicurezza