

TecnoLex LED

Codice: 22173610-00



TecnoLex LED



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	TecnoLex LED
Codice	22173610-00

DIMENSIONI E PESO


Altezza (mm)	77 mm
Diametro (Ø) (mm)	245 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	215 mm
Foro d'incasso max. (mm)	240 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

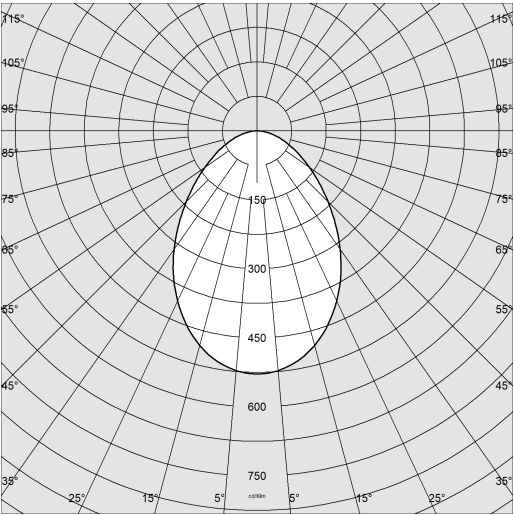

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2576 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	27 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	95 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	0
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

TecnoLex LED

Codice: 22173610-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa regolabile in acciaio.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

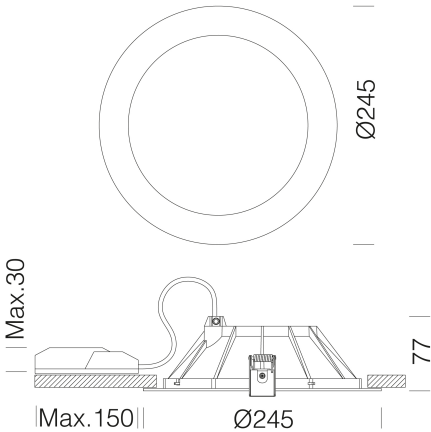

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio TECNOLEX rev2.pdf
- DISEGNI
- DisegnoTecnico tecnolex.dxf



Codice: 22173610-00

