

## Eco Lex 3 - DIP SWITCH

Codice: 22173713-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo Eco Lex 3 - DIP SWITCH

Codice 22173713-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 32 mm

Diametro (Ø) (mm) 225 mm

Peso (Kg) 0.7 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm) 198 mm

Foro d'incasso max. (mm) 215 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC

Tensione Min (V) 220 V

Tensione Max (V) 240 V

Frequenza Min (Hz) 50 Hz

Frequenza Max (Hz) 60 Hz

Frequenza (Hz) 50 Hz

Sigla cablaggio CLD

Fattore di potenza >0.95

Corrente Nominale 550 mA

Classe di isolamento Classe II

Controllo e Regolazione Nessuno

Nella nuova serie di faretti da incasso Eco Lex LED, tecnologia e risparmio energetico dei LED si integrano perfettamente, per dar vita a un prodotto semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Gli apparecchi coprono un'elevata gamma di fori da incasso. Sono dotati di sorgenti luminose a LED.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.


La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



## Eco Lex 3 - DIP SWITCH

Codice: 22173713-00

DATI FOTOMETRICI

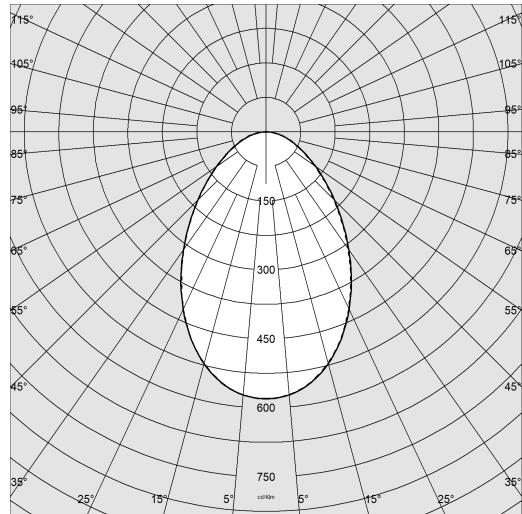

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2690 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	135 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	65
IP (va)	20



## Eco Lex 3 - DIP SWITCH

Codice: 22173713-00

MATERIALI E COLORI

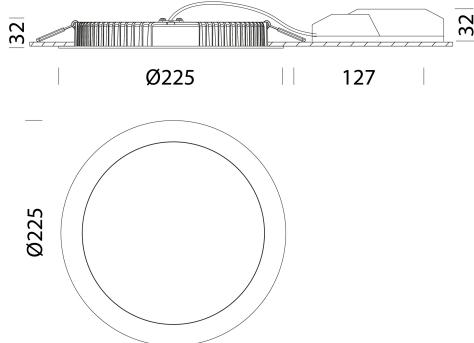

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[Istruzioni Montaggio Dip switch 0523.pdf](#)

[Istruzioni Montaggio ECO LEX rev20.pdf](#)

#### DISEGNI

[Disegno Tecnico ecolex3-25.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA


Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

## Eco Lex 3 - DIP SWITCH

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI
22173713-00	17	450	4000K - 2208lm - CRI>90
22173713-00	19	500	4000K - 2453lm - CRI>90
22173713-00	20	550	4000K - 2690lm - CRI>90
22173713-00	22	600	4000K - 2910lm - CRI>90
22173713-39	17	450	3000K - 2098lm - CRI>90
22173713-39	19	500	3000K - 2330lm - CRI>90
22173713-39	20	550	3000K - 2555lm - CRI>90
22173713-39	22	600	3000K - 2765lm - CRI>90

## Eco Lex 3 - DIP SWITCH

Codice: 22173713-00



**EM Kit Q**



**Cordina di sicurezza**