


Eco Lex Q2 - DIP SWITCH

Codice: 22175711-00

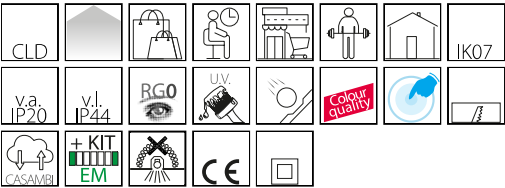

Nella nuova serie di faretti da incasso Eco Lex LED, tecnologia e risparmio energetico dei LED si integrano perfettamente, per dar vita a un prodotto semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Gli apparecchi coprono un'elevata gamma di fori da incasso. Sono dotati di sorgenti luminose a LED.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Eco Lex Q2 - DIP SWITCH
Codice	22175711-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	165 mm
Larghezza (mm)	165 mm
Altezza (mm)	32 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	150 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	150 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	450 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Eco Lex Q2 - DIP SWITCH

Codice: 22175711-00

DATI FOTOMETRICI

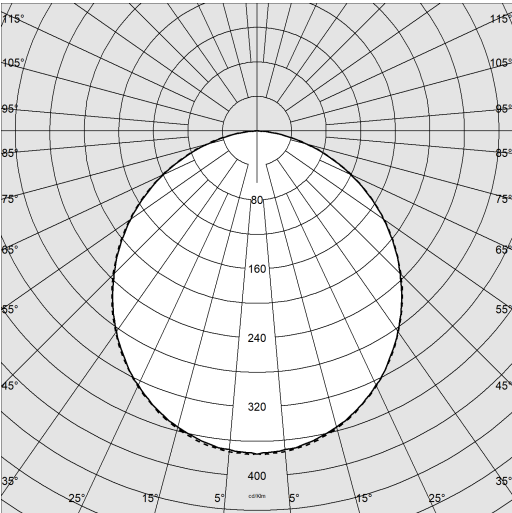


Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1626 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	17 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	96 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Eco Lex Q2 - DIP SWITCH

Codice: 22175711-00

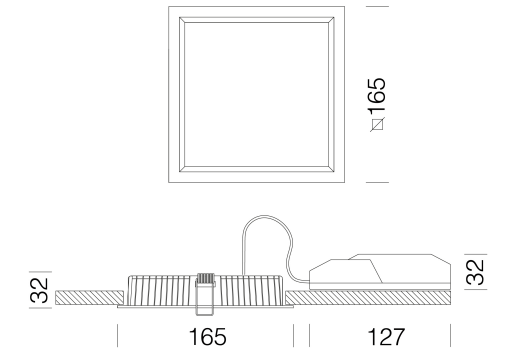

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- [IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)
- [IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf](#)
- [IstruzioniMontaggio ECO LEX Q rev11.pdf](#)
- DISEGNI

DisegnoTecnico ecolexq2.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

A richiesta	versione DIMM-DALI.
-------------	---------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Eco Lex Q2 - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22175710-00	CLD	0.50	bianco	450	17	4000K - 1712lm - CRI>90
22175710-00	CLD	0.50	bianco	400	15	4000K - 1522lm - CRI>90
22175710-00	CLD	0.50	bianco	500	19	4000K - 1902lm - CRI>90
22175711-00	CLD	0.50	bianco	450	17	3000K - 1626lm - CRI>90
22175711-00	CLD	0.50	bianco	400	15	3000K - 1446lm - CRI>90
22175711-00	CLD	0.50	bianco	500	19	3000K - 1807lm - CRI>90

Eco Lex Q2 - DIP SWITCH

Codice: 22175711-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza