


1783 Roda - bi

Codice: 22178370-00



RODA è la plafoniera stagna progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in qualsiasi ambiente. Realizzata in resistente polycarbonato, offre protezione contro polvere e umidità, rendendola la soluzione ideale per garage, magazzini e parcheggi. Grazie al suo design intuitivo, l'installazione è rapida e senza complicazioni, assicurando un'esperienza d'uso pratica e immediata.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                |
|----------|----------------|
| Articolo | 1783 Roda - bi |
| Codice   | 22178370-00    |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 600 mm |
| Larghezza (mm) | 76 mm  |
| Altezza (mm)   | 66 mm  |
| Peso (Kg)      | 0.7 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

1783 Roda - bi

Codice: 22178370-00

DATI FOTOMETRICI

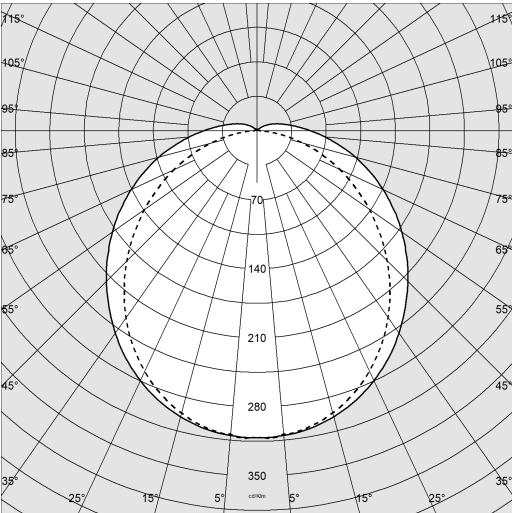

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2400 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 15 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 160 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 80000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |

1783 Roda - bi

Codice: 22178370-00

MATERIALI E COLORI



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diffusore       | in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore          | Grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Equipaggiamento | -fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio.<br>-connettore presa-spina.<br>-l'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.                                                                                                                                                                                                                             |
| Warnings        | ATTENZIONE!<br>Non installare su superfici soggette a forti vibrazioni, all' esterno su funi sospese, a parete sotto grate metalliche, su pali e comunque esposte direttamente ai raggi solari. Verificare la compatibilità tra i materiali componenti il prodotto e l'ambiente di installazione.<br>Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare le plafoniere in acciaio. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                    | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Roda 1782-1783 REV2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1783.dxf

