

1784 - Roda Basic

Codice: 22178472-00



RODA è la plafoniera stagna progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in qualsiasi ambiente. Realizzata in resistente policarbonato, offre protezione contro polvere e umidità, rendendola la soluzione ideale per garage, magazzini e parcheggi. Grazie al suo design intuitivo, l'installazione è rapida e senza complicazioni, assicurando un'esperienza d'uso pratica e immediata.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Articolo | 1784 - Roda Basic |
| Codice   | 22178472-00       |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1533 mm |
| Larghezza (mm) | 68 mm   |
| Altezza (mm)   | 55 mm   |
| Peso (Kg)      | 1 kg    |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

1784 - Roda Basic

Codice: 22178472-00

DATI FOTOMETRICI

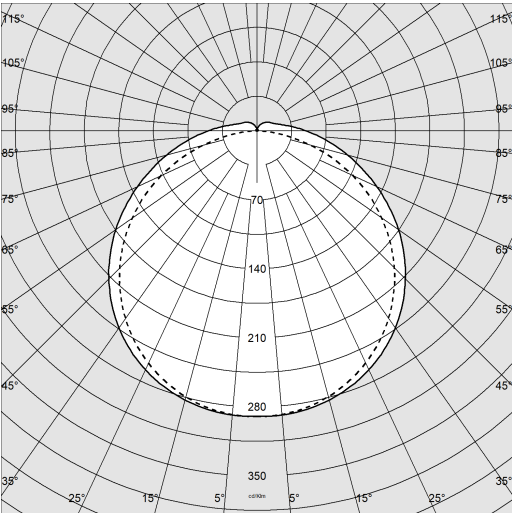

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 6000 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 47 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 128 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 60000 hr, L 70, B 50 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |

1784 - Roda Basic

Codice: 22178472-00

MATERIALI E COLORI

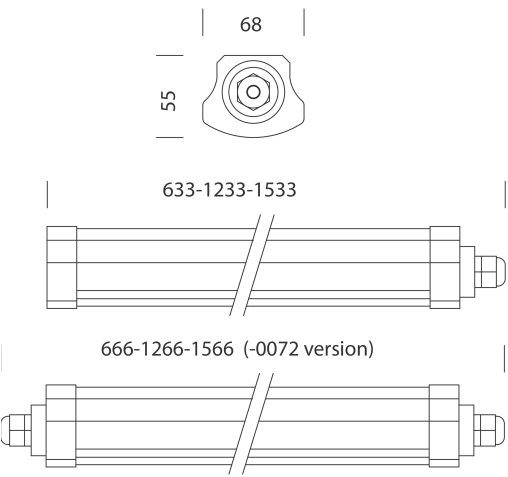

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diffusore       | in polycarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore          | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Equipaggiamento | -staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio.<br>-connettore presa-spina.<br>-l'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.                                                                                                                                                                                                                   |
| Warnings        | ATTENZIONE!<br>Non installare su superfici soggette a forti vibrazioni, all' esterno su funi sospese, a parete sotto grate metalliche, su pali e comunque esposte direttamente ai raggi solari. Verificare la compatibilità tra i materiali componenti il prodotto e l'ambiente di installazione.<br>Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare le plafoniere in acciaio. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Roda Basic rev5.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico roda.dxf

