



Snow 2x - CCT DIP SWITCH

Codice: 22180710-00



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COBx2                                                                                |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1776 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 20 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM3                                                                                    |
| Apertura fascio                      | 38 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |

Snow 2x - CCT DIP SWITCH

Codice: 22180710-00

MATERIALI E COLORI

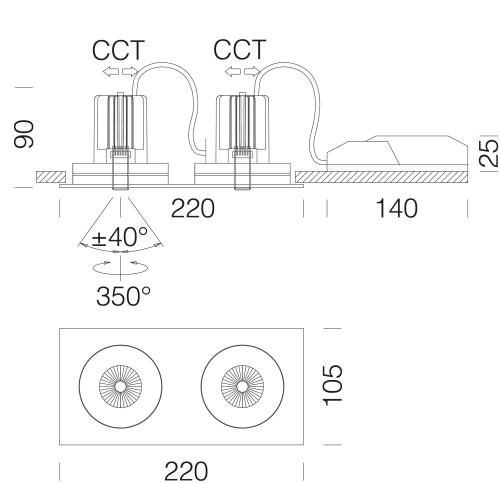

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con faretti orientabili e basculanti.                  |
| Ottica          | lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                     |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.         |
| Colore          | Bianco                                                                         |
| Equipaggiamento | molle per controsoffitti di spessore da 1mm a 25 mm.                           |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

|                                         |
|-----------------------------------------|
| MONTAGGI                                |
| IstruzioniMontaggio SNOW 2x 3x rev3.pdf |
| DISEGNI                                 |

DisegnoTecnico sn2x 25.dxf



Snow 2x - CCT DIP SWITCH


|             |     |    |                                 |
|-------------|-----|----|---------------------------------|
| 22180710-00 | 200 | 16 | 2700K - 2x666lm - CRI>90 - 38°  |
| 22180710-00 | 250 | 20 | 2700K - 2x833lm - CRI>90 - 38°  |
| 22180710-00 | 300 | 24 | 2700K - 2x961lm - CRI>90 - 38°  |
| 22180710-00 | 350 | 28 | 2700K - 2x1100lm - CRI>90 - 38° |
| 22180710-00 | 200 | 16 | 3000K - 2x715lm - CRI>90 - 38°  |
| 22180710-00 | 250 | 20 | 3000K - 2x888lm - CRI>90 - 38°  |
| 22180710-00 | 300 | 24 | 3000K - 2x1037lm - CRI>90 - 38° |
| 22180710-00 | 350 | 28 | 3000K - 2x1209lm - CRI>90 - 38° |
| 22180710-00 | 200 | 16 | 4000K - 2x746lm - CRI>90 - 38°  |
| 22180710-00 | 250 | 20 | 4000K - 2x924lm - CRI>90 - 38°  |
| 22180710-00 | 300 | 24 | 4000K - 2x1073lm - CRI>90 - 38° |
| 22180710-00 | 350 | 28 | 4000K - 2x1229lm - CRI>90 - 38° |

Snow 2x - CCT DIP SWITCH

Codice: 22180710-00



Cordina di sicurezza



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 20°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 26°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 60°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - Asimmetrico



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - ellittico