


Codice: 22180810-00



Di forma tonda, questa gamma di faretti ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza. Infatti la forma di questi faretti consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.

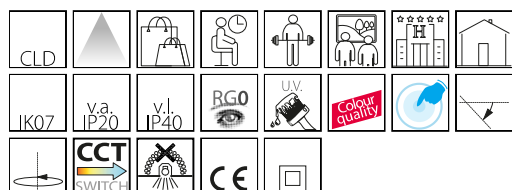

Articolo	Snow 3x - CCT DIP SWITCH
Codice	22180810-00

Lunghezza (mm)	330 mm
Larghezza (mm)	105 mm
Altezza (mm)	90 mm
Peso (Kg)	1.5 kg

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	90 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	308 mm

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Cablaggio	Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è equipaggiato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

Snow 3x - CCT DIP SWITCH

Codice: 22180810-00



DATI FOTOMETRICI


Sorgente luminosa	LED COBx3
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2664 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	3000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Snow 3x - CCT DIP SWITCH

Codice: 22180810-00

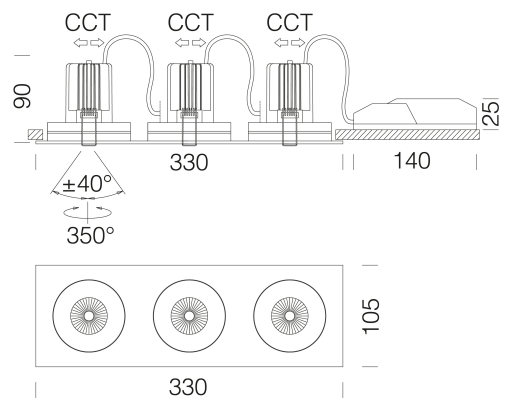

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SNOW 2x 3x rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico sn3x 25.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con faretti orientabili e basculanti.
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle per controsoffitti di spessore da 1mm a 25 mm.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Snow 3x - CCT DIP SWITCH


22180810-00	200	24	2700K - 3x666lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	250	30	2700K - 3x833lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	300	36	2700K - 3x961lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	350	42	2700K - 3x1100lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	200	24	3000K - 3x715lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	250	30	3000K - 3x888lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	300	36	3000K - 3x1037lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	350	42	3000K - 3x1209lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	200	24	4000K - 3x746lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	250	30	4000K - 3x924lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	300	36	4000K - 3x1073lm - CRI>90 - 38°
22180810-00	350	42	4000K - 3x1229lm - CRI>90 - 38°

Snow 3x - CCT DIP SWITCH

Codice: 22180810-00



Cordina di sicurezza



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 20°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 26°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 60°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - Asimmetrico



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - ellittico