

Snow 3x

Codice: 22180811-00



Di forma tonda, questa gamma di faretto ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza. Infatti la forma di questi faretto consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Snow 3x
Codice	22180811-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	330 mm
Larghezza (mm)	105 mm
Altezza (mm)	90 mm
Peso (Kg)	1.5 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	325 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	100 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED COBx3
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2997 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Snow 3x

Codice: 22180811-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso con faretti orientabili e basculanti.
Ottica	schermata antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle per controsoffitti di spessore da 1mm a 25 mm.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

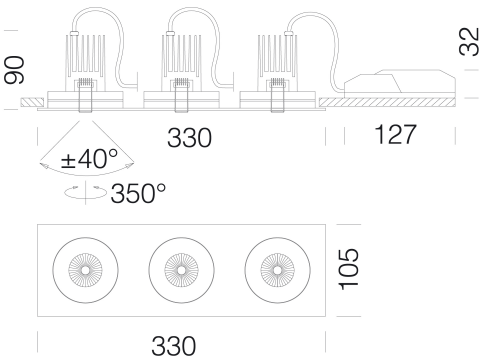

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SNOW 2x 3x rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico microshop3.dxf

