

Slim 3 URG<19

Codice: 22182815-00



Con Slim l'illuminazione a LED compie un passo in avanti. Slim sfrutta al meglio le caratteristiche dei LED con un progetto fortemente innovativo: la loro particolare collocazione all'interno del prodotto genera una luce riflessa in grado di assicurare il massimo livello di comfort e funzionalità . Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro. Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento. Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti. Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della corrente e possibilità di lavoro con tensioni non stabilizzate. Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di ogni led così da non compromettere il funzionamento degli altri. Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF . Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |               |
|----------|---------------|
| Articolo | Slim 3 URG<19 |
| Codice   | 22182815-00   |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1300 mm |
| Larghezza (mm) | 700 mm  |
| Altezza (mm)   | 30 mm   |
| Peso (Kg)      | 11.5 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.95     |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Slim 3 URG<19

Codice: 22182815-00

DATI FOTOMETRICI

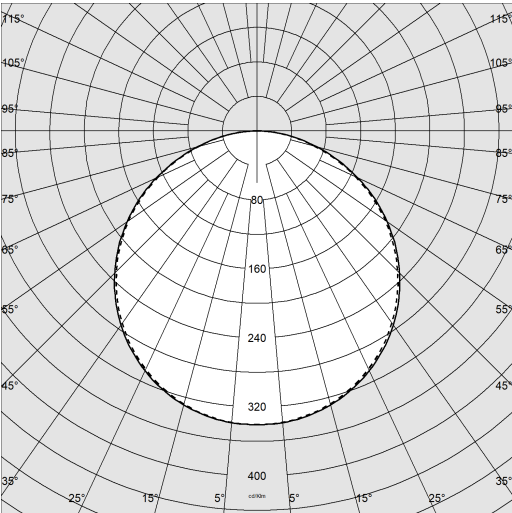


|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED                                                                                      |
| CRI                                                                                                | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 6880 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 73 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 94 lm/W                                                                                  |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |

Slim 3 URG<19

Codice: 22182815-00

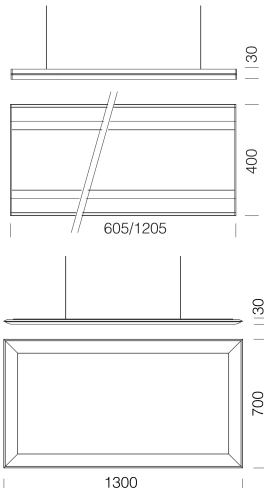

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SLIM3 rev5.pdf

IstruzioniMontaggio SLIM-3 1300x700 rev2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico slim3.dxf



MATERIALI E COLORI

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Corpo  | in alluminio pressofuso. |
| Colore | Bianco                   |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - cablaggio DIMM DALI CLD-D (sottocodice 0041)<br>- CLD-D (PUSH) (sottocodice -0045) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

**Slim 3 URG<19**

Codice: 22182815-00



Sospensione elettrificata 3 poli



Sospensione semplice acciaio



Sospensione semplice Q



Sospensione elettrificata Q




Sospensione elettrificata con cavo Y




Sospensione elettrificata Q - 5 poli



Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli



Giunto angolare Flex - Slim 3



Giunto lineare - Slim 3