



Codice: 22184013-00

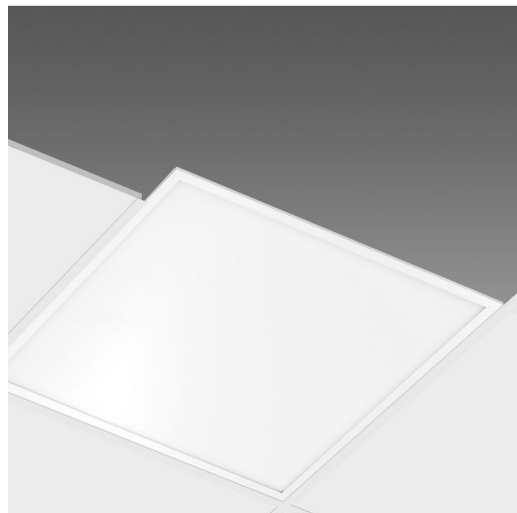

il risultato? A differenza della lastra in PMMA, quella in PS dopo 6.000/8.000 ore di funzionamento ingiallisce, compromettendo la quantità e la qualità della luce emessa. E ancor peggio, anche con l'apparecchio spento, viene meno la perfetta integrazione del pannello bianco con il controsoffitto, compromettendo l'estetica dell'installazione. Grazie alla lastra in PMMA, i nostri pannelli, al contrario, sono in grado di beneficiare pienamente dei vantaggi illuminotecnici assicurati dalle più avanzate sorgenti Led e di conservarli inalterati, nel tempo: Mantenimento del flusso luminoso: l'80% per 50.000h (L80B20), perfetta resa del colore (CRI≥80 o CRI>90), assenza di abbagliamento (UGR<19) e basso livello di flickering certificato



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Eco Pannello luminoso 2x2 - UGR<19
Codice	22184013-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	605 mm
Larghezza (mm)	605 mm
Altezza (mm)	13 mm
Peso (Kg)	3.12 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Eco Pannello luminoso 2x2 - UGR<19

Codice: 22184013-00



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	83
Potenza assorbita (totale) (W)	33 W
CCT	3000 K
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK05
IP	40

Eco Pannello luminoso 2x2 - UGR<19

Codice: 22184013-00

MATERIALI E COLORI

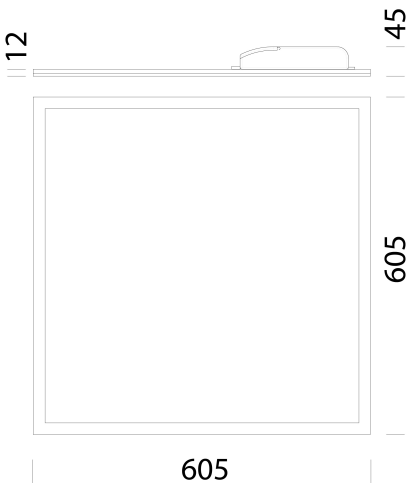

Corpo	corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Diffusore	estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Lastra interna in PMMA.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Plafoniera completa di driver esterno; è possibile alloggiarlo agevolmente nel controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	2 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio PANNELLO ECO rev21.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico eco22.dxf




Eco Pannello luminoso 2x2 - UGR<19

Codice: 22184013-00




Molle per incasso




EM Kit R




Cornice 600x600



Telaio - 620x620



Telaio - 600x600



Staffe allineamento