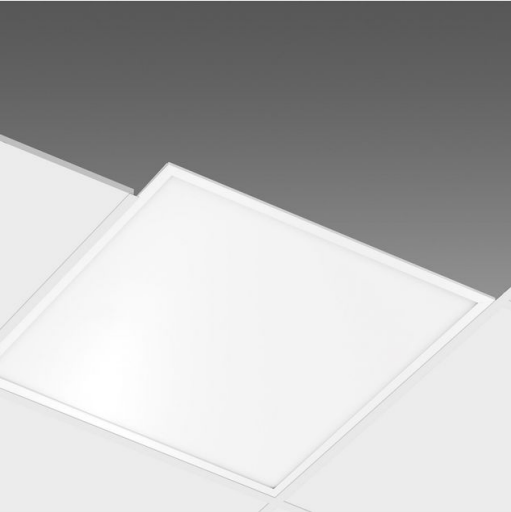


Pannello B - DIP SWITCH

Codice: 22184301-39



La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante.

Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d'interni.

La presenza di una sorgente LED non sempre è sinonimo di prestazioni eccellenti. A garantire una lunga durata di vita e un'ottima erogazione luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento del flusso luminoso, perfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e prevenzione dell'ingiallimento dei componenti.

Nei nostri pannelli, tra la sorgente LED e il diffusore viene inserita una speciale lastra, componente fondamentale per il funzionamento, la qualità e la quantità dell'emissione luminosa del pannello: la lastra impiegata è realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA (polimetilmetacrilato). Si tratta di un polimero che mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo e che evita la tendenza all'ingiallimento, tipica dei prodotti 'meno cari' che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo (PS), con costi appunto decisamente inferiori.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Pannello B - DIP SWITCH
Codice	22184301-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	595 mm
Larghezza (mm)	595 mm
Altezza (mm)	43 mm
Peso (Kg)	2.4 kg

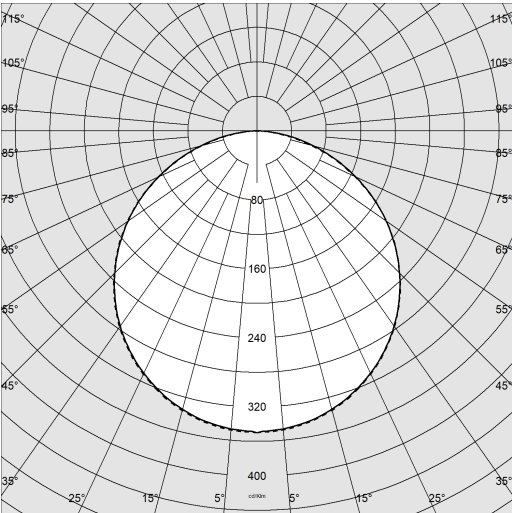
CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Corrente Nominale	900 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Pannello B - DIP SWITCH

Codice: 22184301-39

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3042 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	101 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK05
IP	40

Pannello B - DIP SWITCH

Codice: 22184301-39

MATERIALI E COLORI

Corpo	corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio PANNELLO ECO rev23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico panbas.dxf







Pannello B - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22184301-00	CLD	2.90	BIANCO	1050	34	4000K - 3738lm - CRI≥80
22184301-00	CLD	2.90	BIANCO	950	31	4000K - 3381lm - CRI≥80
22184301-00	CLD	2.90	BIANCO	900	30	4000K - 3202lm - CRI≥80
22184301-00	CLD	2.90	BIANCO	850	28	4000K - 3024lm - CRI≥80
22184301-39	CLD	2.90	BIANCO	1050	34	3000K - 3551lm - CRI≥80
22184301-39	CLD	2.90	BIANCO	950	31	3000K - 3212lm - CRI≥80
22184301-39	CLD	2.90	BIANCO	900	30	3000K - 3042lm - CRI≥80
22184301-39	CLD	2.90	BIANCO	850	28	3000K - 2873lm - CRI≥80

Pannello B - DIP SWITCH

Codice: 22184301-39

	EM Kit R		Cornice 600x600
	Staffe allineamento		Telaio - 620x620
	Telaio - 600x600		Molle per incasso
	22003411-00 - Sospensione con cavo Y		Sospensione semplice
	Sospensione elettrificata 3 poli		Sospensione semplice acciaio
	Sospensione semplice Q		Sospensione elettrificata Q
	Sospensione elettrificata Q - 5 poli		Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli

Pannello B - DIP SWITCH

Codice: 22184301-39



Sospensione con cavo Y



Cordina di sicurezza