


Nizza 3 - per doghe

Codice: 22185810-12

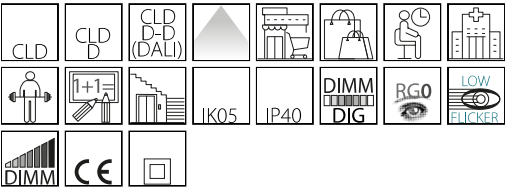

La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante.

Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d'interni.

La presenza di una sorgente Led non sempre è sinonimo di prestazioni eccellenti. A garantire una lunga durata di vita e un'ottima erogazione luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento del flusso luminoso, perfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e prevenzione dell'ingiallimento dei componenti.

Nei nostri pannelli, tra la sorgente Led e il diffusore viene inserita una speciale lastra, componente fondamentale per il funzionamento, la qualità e la quantità dell'emissione luminosa del pannello: la lastra impiegata è realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA (polimetilmetacrilato). Si tratta di un polimero che mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo e che evita la tendenza all'ingiallimento, tipica dei prodotti "meno cari" che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo (PS), con costi appunto decisamente inferiori.

Il risultato? A differenza della lastra in PMMA, quella in PS dopo 6.000/8.000 ore di funzionamento ingiallisce, compromettendo la quantità e la qualità della luce emessa. E ancor peggio, anche con l'apparecchio spento, viene meno la perfetta integrazione del pannello bianco con il controsoffitto, compromettendo l'estetica dell'installazione. Grazie alla lastra in PMMA, i nostri pannelli, al contrario, sono in grado di beneficiare pienamente dei vantaggi illuminotecnici assicurati dalle più avanzate sorgenti Led e di conservarli inalterati, nel tempo: Plafoniera completa di telaio in acciaio con staffe, idoneo per installazione su controsoffitti a doghe a bordo tondo passo 100



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Articolo | Nizza 3 - per doghe |
| Codice   | 22185810-12         |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1296 mm |
| Larghezza (mm) | 312 mm  |
| Altezza (mm)   | 112 mm  |
| Peso (Kg)      | 4.1 kg  |

INSTALLAZIONE

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Dimensioni di incasso<br>Lunghezza (mm) | 1240 mm |
| Dimensioni di incasso<br>Larghezza (mm) | 312 mm  |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D                  |
| Interfaccia di controllo | 1-10V                  |
| Fattore di potenza       | $\geq 0.95$            |
| Classe di isolamento     | Classe II              |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Nizza 3 - per doghe

Codice: 22185810-12

DATI FOTOMETRICI

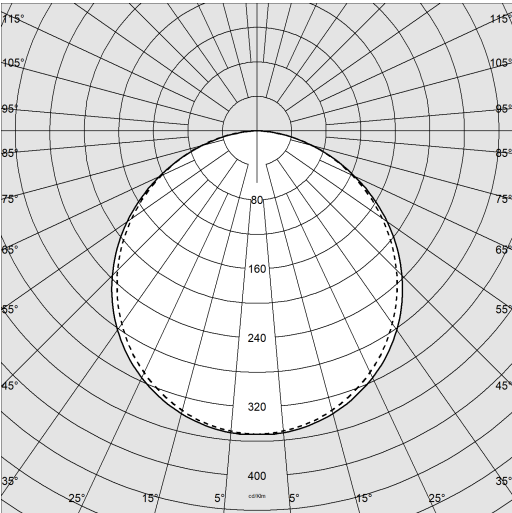

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 83                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3675 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 34 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 108 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK05 |
| IP                                  | 40   |

Nizza 3 - per doghe

Codice: 22185810-12



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio nizza shooks compatibility.pdf

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio NIZZA 2-3 rev5.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico niz3.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.                             |
| Diffusore       | in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Lastra Interna in PMMA. |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.         |
| Colore          | Bianco                                                                         |
| Equipaggiamento | connettore per una rapida installazione                                        |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

# Nizza 3 - per doghe

Codice: 22185810-12



EM Kit R



Nizza 3 - per doghe



Nizza 3 - per doghe