


Frame LED

Codice: 22187110-00



Frame LED, cornice luminosa per controsoffitti, facile da installare, ideale come finitura estetica per l'illuminazione d'accento. Perfetto per valorizzare ambienti come corridoi, biblioteche, ristoranti e sale riunioni, unisce design moderno ed efficienza luminosa, creando un'atmosfera elegante e accogliente.

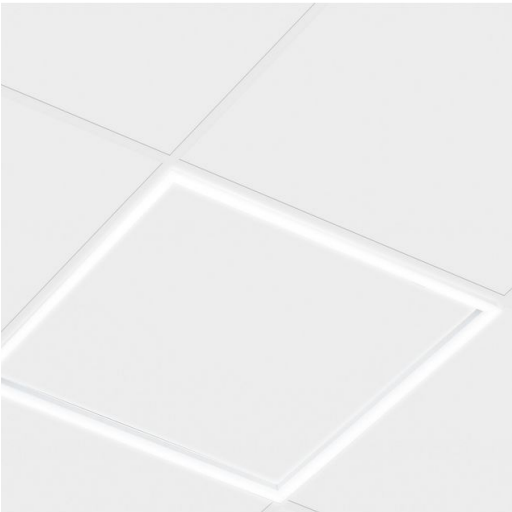

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Frame LED
Codice	22187110-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	595 mm
Larghezza (mm)	595 mm
Altezza (mm)	16 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	575 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	575 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Frame LED

Codice: 22187110-00



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4000 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	40 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	3000 hr, L 80, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK05
IP (vl)	40
IP (va)	20

Frame LED

Codice: 22187110-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in lamiera d'acciaio verniciato, montaggio in appoggio sui traversini.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

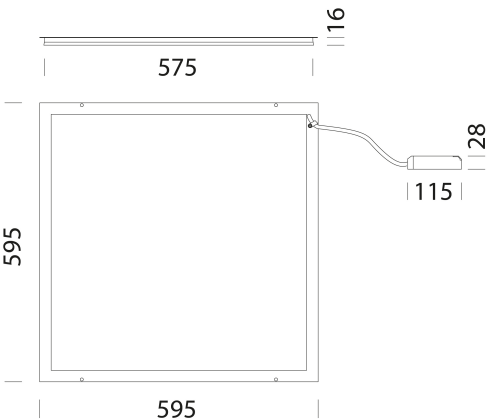

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico frame.dxf



Frame LED

Codice: 22187110-00

