


Asso 'C' 3 - small - plafone

Codice: 22189413-00



L'illuminazione di un ambiente interno pone sempre di più l'accento sul benessere visivo, la qualità estetica e il risparmio energetico. Le nuove sorgenti a Led consentono elevati illuminamenti e ottima resa cromatica. Ecco perchè Fosnova ha allargato la gamma dei prodotti storici come Asso inserendo le versioni con misure e adattatori a binario diversi, con versioni da incasso orientabili o plafone tutti equipaggiate con i Led High Performance ad alta percezione visiva, una nuovissima tecnologia che agisce sulla saturazione dei colori in modo omogeneo. I nuovissimi proiettori Asso si dimostrano quindi perfetti per tutti quegli ambienti in cui i riflessi, le trasparenze e la qualità del bianco e dei colori giocano un ruolo determinante. Una gamma completa di apparecchi per risolvere al meglio qualsiasi progetto di luce d'interni. In un unico corpo si possono utilizzare ottiche differenti e Led di diversa potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architeturale, l'allestimento museale.

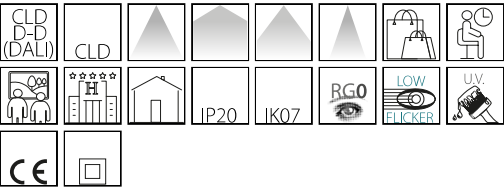

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Articolo | Asso 'C' 3 - small - plafone |
| Codice   | 22189413-00                  |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 450 mm |
| Larghezza (mm) | 150 mm |
| Altezza (mm)   | 150 mm |
| Peso (Kg)      | 4.1 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Asso 'C' 3 - small - plafone

Codice: 22189413-00

DATI FOTOMETRICI

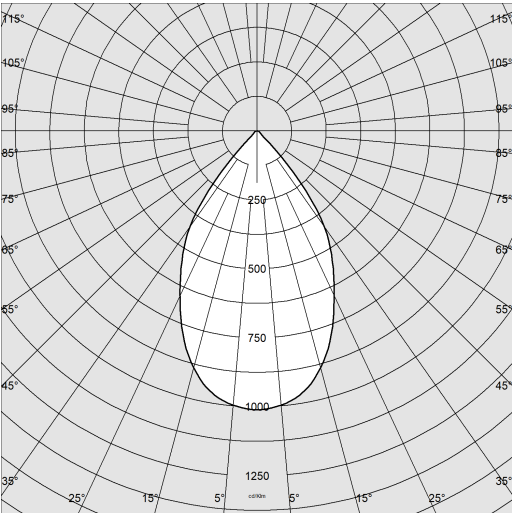

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB3x                                                                                |
| CRI                                  | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1308 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 42 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 31 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 60 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |



Asso 'C' 3 - small - plafone

Codice: 22189413-00

MATERIALI E COLORI

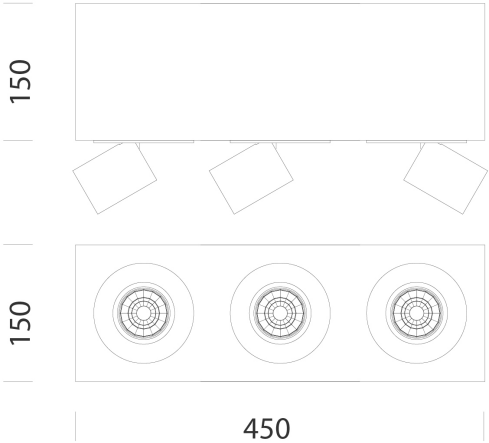

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in lamiera di acciaio.<br>Telaio in alluminio con faretti orientabili e basculanti. |
| Ottica          | in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.                     |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.              |
| Colore          | Bianco                                                                              |
| Equipaggiamento | adattatore universale.                                                              |

NORME E CONFORMITÀ

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                    | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Asso-C-PLAF rev0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico asso3inc.dxf

