

Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

Codice: 22202412-00

INFORMAZIONI GENERALI




|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Articolo | Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique |
| Codice   | 22202412-00                              |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 400 mm |
| Larghezza (mm) | 50 mm  |
| Altezza (mm)   | 226 mm |
| Peso (Kg)      | 1.4 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | >0.95    |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

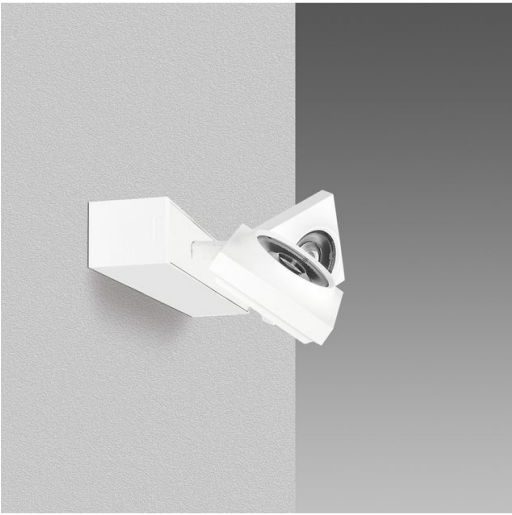

Focus SLIM, un apparecchio perfetto, dal design di impatto e da soluzioni tecnologicamente avanzatissime ed equipaggiato con LED ad alta resa cromatica. I punti vendita devono esprimere uno stile preciso, ben identificabile, ma devono anche sapersi rinnovare proponendo ambienti sempre nuovi ed allettanti. Uno spot, quindi, innovativo, completamente orientabile e assolutamente determinante nel realizzare un progetto di luce di straordinaria efficacia: gli ambienti, così come ogni oggetto, riceveranno la perfetta illuminazione.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

Codice: 22202412-00



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2894 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 26 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

Codice: 22202412-00

MATERIALI E COLORI

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                               |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore       | Bianco                                                                 |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| A richiesta | versione dimmerabile DALI -1241 e -6841. |
|-------------|------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

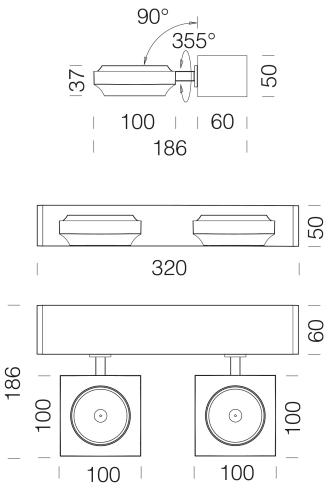

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim Q parete doppio  
REV2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 202410.dxf



Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

| Codice      | Cablaggio | mA   | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|------|------|--------------------------------|
| 22202510-00 | CLD       | 700  | 26   | 3000K – 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD       | 850  | 31   | 3000K – 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD       | 1050 | 39   | 3000K – 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD       | 700  | 26   | 3000K - 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD       | 850  | 31   | 3000K - 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD       | 1050 | 39   | 3000K - 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-00 | CLD       | 700  | 26   | 3000K – 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD       | 850  | 31   | 3000K – 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD       | 1050 | 39   | 3000K – 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD       | 700  | 26   | 3000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD       | 850  | 31   | 3000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD       | 1050 | 39   | 3000K - 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-00 | CLD       | 700  | 26   | 3000K – 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD       | 850  | 31   | 3000K – 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD       | 1050 | 39   | 3000K – 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD       | 700  | 26   | 3000K - 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD       | 850  | 31   | 3000K - 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD       | 1050 | 39   | 3000K - 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202510-68 | CLD       | 700  | 26   | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD       | 850  | 31   | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD       | 1050 | 39   | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD       | 700  | 26   | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD       | 850  | 31   | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD       | 1050 | 39   | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-68 | CLD       | 700  | 26   | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD       | 850  | 31   | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD       | 1050 | 39   | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD       | 700  | 26   | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD       | 850  | 31   | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD       | 1050 | 39   | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-68 | CLD       | 700  | 26   | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD       | 850  | 31   | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD       | 1050 | 39   | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD       | 700  | 26   | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD       | 850  | 31   | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD       | 1050 | 39   | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |

