
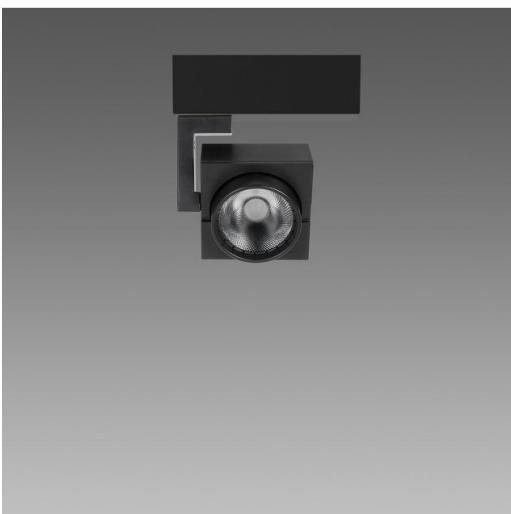


Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208310-00

INFORMAZIONI GENERALI

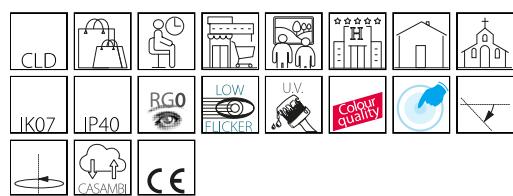

Articolo Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice 22208310-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	155 mm
Larghezza (mm)	85 mm
Altezza (mm)	178 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.


La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208310-00

DATI FOTOMETRICI

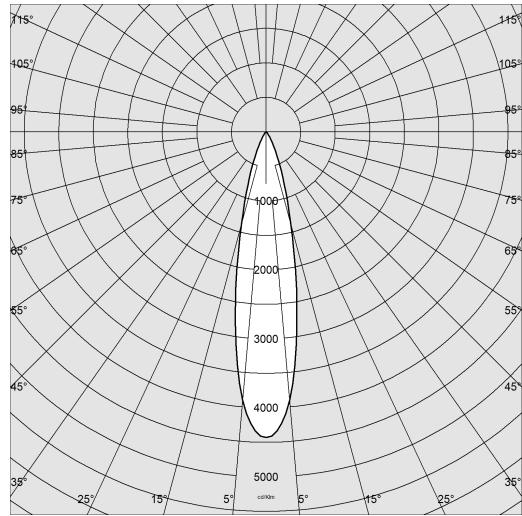

Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2513 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	101 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	24 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Fosnova


2

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Thursday, October 9, 2025

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208310-00

MATERIALI E COLORI

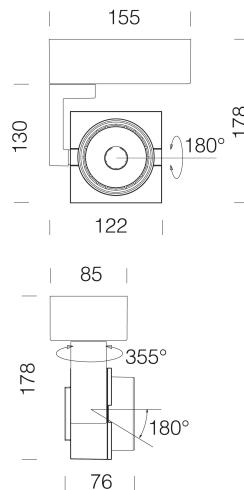

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 208310.dxf](#)



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - a basetta

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22208310-00	CLD	0.75	bianco	600	22	3000K - 2246lm - CRI 92 - 24°
22208310-00	CLD	0.75	bianco	700	25	3000K - 2513lm - CRI 92 - 24°
22208310-00	CLD	0.75	bianco	750	27	3000K - 2692lm - CRI 92 - 24°
22208330-00	CLD	0.75	nero	600	22	3000K - 2246lm - CRI 92 - 24°
22208330-00	CLD	0.75	nero	700	25	3000K - 2513lm - CRI 92 - 24°
22208330-00	CLD	0.75	nero	750	27	3000K - 2692lm - CRI 92 - 24°
22208310-68	CLD	0.75	bianco	600	22	4000K - 2415lm - CRI 92 - 24°
22208310-68	CLD	0.75	bianco	700	25	4000K - 2702lm - CRI 92 - 24°
22208310-68	CLD	0.75	bianco	750	27	4000K - 2895lm - CRI 92 - 24°
22208330-68	CLD	0.75	nero	600	22	4000K - 2415lm - CRI 92 - 24°
22208330-68	CLD	0.75	nero	700	25	4000K - 2702lm - CRI 92 - 24°
22208330-68	CLD	0.75	nero	750	27	4000K - 2895lm - CRI 92 - 24°
22208312-00	CLD	0.75	bianco	600	22	3000K - 2124lm - CRI 92 - 33°
22208312-00	CLD	0.75	bianco	700	25	3000K - 2376lm - CRI 92 - 33°
22208312-00	CLD	0.75	bianco	750	27	3000K - 2546lm - CRI 92 - 33°
22208332-00	CLD	0.75	nero	600	22	3000K - 2124lm - CRI 92 - 33°
22208332-00	CLD	0.75	nero	700	25	3000K - 2376lm - CRI 92 - 33°
22208332-00	CLD	0.75	nero	750	27	3000K - 2546lm - CRI 92 - 33°
22208312-68	CLD	0.75	bianco	600	22	4000K - 2284lm - CRI 92 - 33°
22208312-68	CLD	0.75	bianco	700	25	4000K - 2555lm - CRI 92 - 33°
22208312-68	CLD	0.75	bianco	750	27	4000K - 2738lm - CRI 92 - 33°
22208332-68	CLD	0.75	nero	600	22	4000K - 2284lm - CRI 92 - 33°
22208332-68	CLD	0.75	nero	700	25	4000K - 2555lm - CRI 92 - 33°
22208332-68	CLD	0.75	nero	750	27	4000K - 2738lm - CRI 92 - 33°
22208313-00	CLD	0.75	bianco	600	22	3000K - 1937lm - CRI 92 - 53°
22208313-00	CLD	0.75	bianco	700	25	3000K - 2167lm - CRI 92 - 53°
22208313-00	CLD	0.75	bianco	750	27	3000K - 2322lm - CRI 92 - 53°
22208333-00	CLD	0.75	nero	600	22	3000K - 1937lm - CRI 92 - 53°
22208333-00	CLD	0.75	nero	700	25	3000K - 2167lm - CRI 92 - 53°
22208333-00	CLD	0.75	nero	750	27	3000K - 2322lm - CRI 92 - 53°
22208313-68	CLD	0.75	bianco	600	22	4000K - 2083lm - CRI 92 - 53°
22208313-68	CLD	0.75	bianco	700	25	4000K - 2330lm - CRI 92 - 53°
22208313-68	CLD	0.75	bianco	750	27	4000K - 2497lm - CRI 92 - 53°
22208333-68	CLD	0.75	nero	600	22	4000K - 2083lm - CRI 92 - 53°
22208333-68	CLD	0.75	nero	700	25	4000K - 2330lm - CRI 92 - 53°
22208333-68	CLD	0.75	nero	750	27	4000K - 2497lm - CRI 92 - 53°