


Asso B - con tiges

Codice: 22244030-00



Asso “B” con tiges rappresenta la scelta ideale per l’illuminazione d’accento in installazioni particolari; con un design moderno e una struttura regolabile, è possibile enfatizzare dettagli architettonici o evidenziare opere d’arte, creando atmosfere uniche. La sua flessibilità lo rende perfetto per progetti illuminotecnici distintivi.

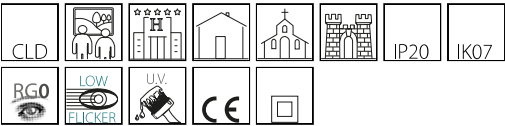

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Articolo | Asso B - con tiges |
| Codice   | 22244030-00        |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 310 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm  |
| Altezza (mm)   | 80 mm  |
| Peso (Kg)      | 0.4 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Asso B - con tiges

Codice: 22244030-00

DATI FOTOMETRICI

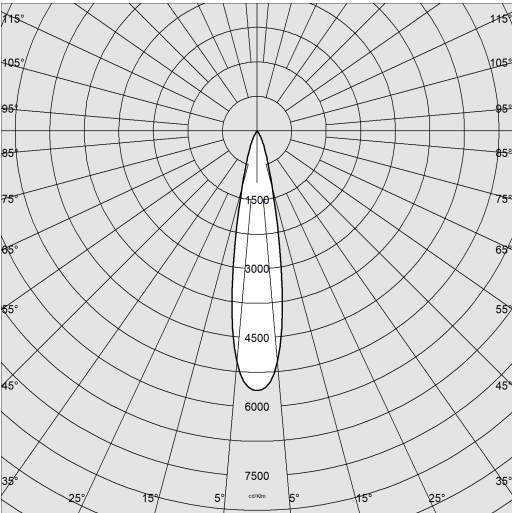

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1408 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 14 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 101 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 20 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |



Asso B - con tiges

Codice: 22244030-00

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso.                                               |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore          | Nero                                                                   |
| Equipaggiamento | completo di tiges regolabile ed staffa di fissaggio.                   |

NORME E CONFORMITÀ

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0                                                            |
| Marcature e test               | CE                                                             |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | E                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| A richiesta | versione con apertura fascio 28° e 36 °. |
|-------------|------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ASSO B small tiges rev0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 244010.dxf

