

Techno Track 4 - asimmetrico 20°

Codice: 22300512-39



Techno Track nuovo sistema modulare installabile direttamente su binario in maniera semplice e soprattutto sicura perchè il fissaggio è garantito dal blocco meccanico di sicurezza. Techno Track dispone di un'ampia gamma di ottiche con LED di ultima generazione che lo rendono il prodotto ideale per rispondere alle diverse esigenze di illuminazione nel settore dello shop e del retail.

L'apparecchio e il binario si collegano direttamente con un aggancio a scatto, in maniera semplice e soprattutto sicura perchè il fissaggio è garantito dal blocco meccanico di sicurezza. L'adattatore permette, oltre al fissaggio, anche la connessione elettrica e consente l'installazione di Techno Track su binari elettrificati. La particolare tecnologia utilizzata nello sviluppo dell'adattatore consente in fase di installazione il perfetto affiancamento dei moduli di componenti grazie all'assenza di qualsiasi sporgenza laterale. Questo permette di poter intervenire sui singoli moduli e garantisce un effetto finale di 'luce continua'.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Articolo | Techno Track 4 - asimmetrico 20° |
| Codice   | 22300512-39                      |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1475 mm |
| Larghezza (mm) | 68 mm   |
| Altezza (mm)   | 62 mm   |
| Peso (Kg)      | 0.83 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | >0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

Techno Track 4 - asimmetrico 20°

Codice: 22300512-39



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                   | Asimmetrico                                                                              |
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 47 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 30 °                                                                                     |
| Gradi di asimmetria                  | 20 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Techno Track 4 - asimmetrico 20°

Codice: 22300512-39

MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio estruso con testate di chiusura.                                                      |
| Ottica          | in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.                           |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                             |
| Colore          | Bianco                                                                                             |
| Equipaggiamento | adattatore universale.                                                                             |
| Warnings        | versione completa di adattatore universale utilizzabile su binario Omnitrack da acquistare a parte |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

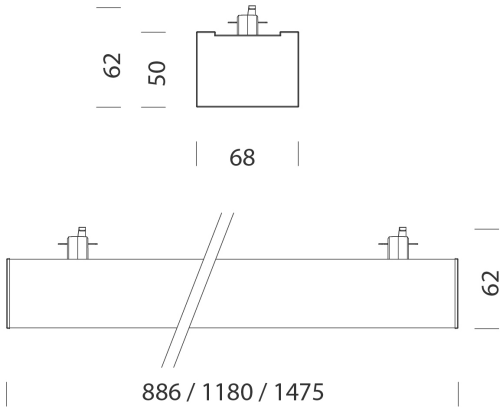

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio TECHNO TRACK rev4.pdf
- DISEGNI
- DisegnoTecnico technotrack.dxf

