
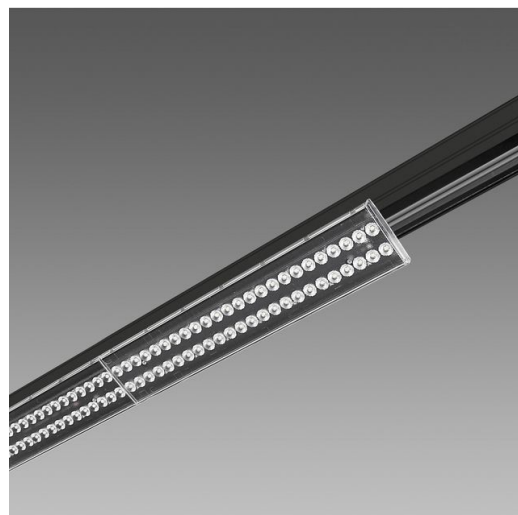


Codice: 22301130-39



Techno Track 2.0 dispone di un'ampia gamma di ottiche con LED di ultima generazione che lo rendono il prodotto ideale per rispondere alle diverse esigenze di illuminazione nel settore dello shop e del retail.

Altra importante caratteristica è la possibilità di selezionare, mediante switch di serie, la potenza totale dell'apparecchio, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce.

Questa grande flessibilità contribuisce a fare di Techno Track 2.0 un sistema perfettamente integrabile in ogni contesto architettonico rendendolo un apparecchio di eccellenza.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 30°
Codice	22301130-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	600 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	54 mm
Peso (Kg)	0.6 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch



Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 30°

Codice: 22301130-39

DATI FOTOMETRICI

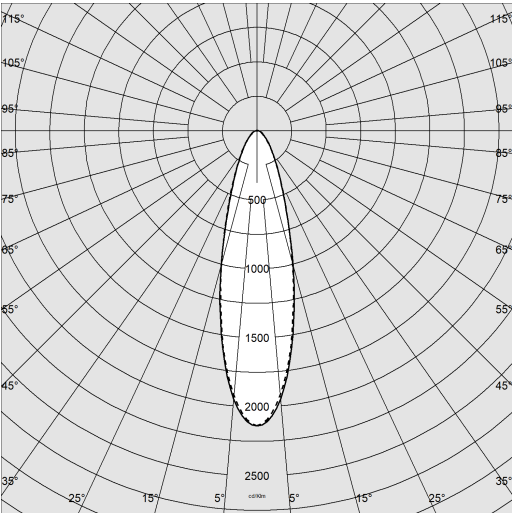

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2590 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	18 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	144 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	30 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK03
IP	40

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 30°

Codice: 22301130-39

MATERIALI E COLORI

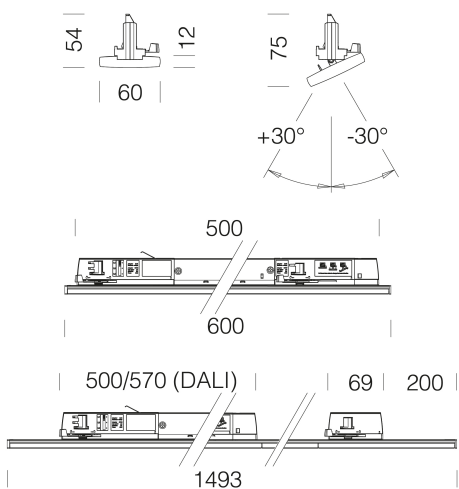

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Techno Track 2.0 REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico tTrack1m.dxf



Corpo	in alluminio estruso, con adattatore universale per binario elettrificato e driver integrato di serie con switch per la selezione della potenza totale.
Colore	Nero
Equipaggiamento	Versione completa di adattatore universale utilizzabile su binario Omnitrack, versione dimmerabile DALI da utilizzare con binario Omnitrack PLUS (binario da acquistare a parte). l'apparecchio di serie dispone di un driver con switch per la selezione della potenza totale (4 tagli di potenza). In un unico corpo si ha un apparecchio completo per soddisfare ogni esigenza progettuale. versione da 600mm = 18W-20W-22W-24W versione da 1493mm = 35W-40W-45W-50W

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG1
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 30°

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI
22301130-00	18 ÷ 24	4000K - 2726lm ÷ 3456lm - CRI 80 - 30°	
22301130-39	18 ÷ 24	3000K - 2590lm ÷ 3283lm - CRI 80 - 30°	
22301131-00	35 ÷ 50	4000K - 5219lm ÷ 7218lm - CRI 80 - 30°	
22301131-39	35 ÷ 50	3000K - 4958lm ÷ 6857lm - CRI 80 - 30°	
22301131-1241	35 ÷ 50	4000K - 5219lm ÷ 7218lm - CRI 80 - 30°	
22301131-3941	35 ÷ 50	3000K - 4958lm ÷ 6857lm - CRI 80 - 30°	