

## Liset 2.0 - incasso - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302102-00

## INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Liset 2.0 - incasso - ottiche comfort - UGR<19
Codice	22302102-00
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Lunghezza (mm)	1140 mm
Larghezza (mm)	65 mm
Altezza (mm)	36 mm
Peso (Kg)	2.3 kg

## INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso	1130 mm
Lunghezza (mm)	
Dimensioni di incasso	55 mm
Larghezza (mm)	

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



## Liset 2.0 - incasso - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302102-00

DATI FOTOMETRICI

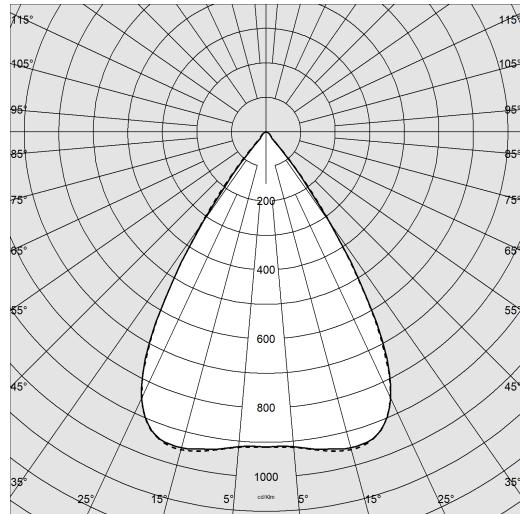

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3463 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	22 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	157 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	65 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

## Liset 2.0 - incasso - ottiche comfort - UGR<19


Codice: 22302102-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	in policarbonato anti-abbagliamento per un migliore comfort visivo.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

### NORME E CONFORMITÀ

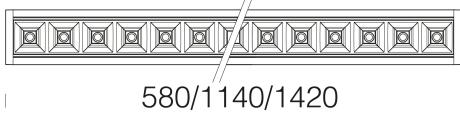

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### DOTAZIONI

A richiesta	<ul style="list-style-type: none"><li>- CRI&lt;90.</li><li>- versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K).</li><li>- versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K).</li><li>- versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K).</li><li>- cablaggio passante per fila continua sottocodice -0072.</li></ul>
-------------	--

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio composition.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio LISET 2 0 incasso rev7.pdf](#)

#### DISEGNI

[BIM Listet2 0 ceil comfort 07-24.zip](#)

[DisegnoTecnico 302101.dxf](#)



## Liset 2.0 - incasso - ottiche comfort - UGR<19


Codice: 22302102-00



Modulo angolare - TUTTA LUCE - incasso



Modulo S angolare a incasso



Modulo S lineare a incasso



Staffa di giunzione - Liset 2.0