

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-1241



Liset 2.0 è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light UGR<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 e 90 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre. L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un'ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori della serie Matrix Q; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, Liset 2.0 System si integra perfettamente in ogni contesto architettonico valorizzando lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19
Codice	22302512-1241

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2015 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	4.6 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-1241

DATI FOTOMETRICI




Sorgente luminosa	LED3x
CRI	>80
Potenza assorbita (totale) (W)	27 W
CCT	4000 K
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	54 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-1241

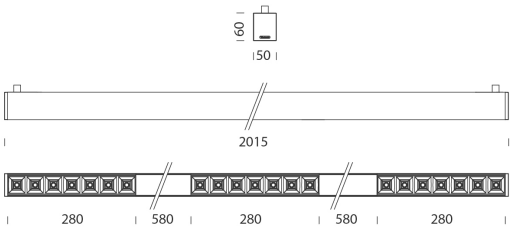

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone
rev9.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 302512.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	Composizione: 3 moduli comfort con ottica da 54° (a richiesta con fascio 78°).
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	di serie con doppia accensione.
Warnings	sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	B

DOTAZIONI

A richiesta	- versione 3000K con sottocodice -39. - versione PUSH-DIMM con sottocodice -1245. - disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 e EM 3h con sottocodice -31. - radar sensor: con sottocodice -19. - Sospensioni non incluse, da acquistare a parte.
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-1241

A white rectangular ceiling-mounted fixture with a thin cable hanging from it.

Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli

A white rectangular ceiling-mounted fixture with a thin cable hanging from it.

Sospensione elettrificata Q - 5 poli

A cylindrical stainless steel fixture hanging from a chain.

Sospensione semplice acciaio

A white rectangular ceiling-mounted fixture with a thin cable hanging from it.

Sospensione elettrificata Q

A white rectangular ceiling-mounted fixture with a thin cable hanging from it.

Sospensione semplice Q