

Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort

Codice: 22302910-00



DATI FOTOMETRICI

Tipo distribuzione	Simmetrico fascio medio
Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Potenza assorbita (totale) (W)	52 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort

Codice: 22302910-00

MATERIALI E COLORI

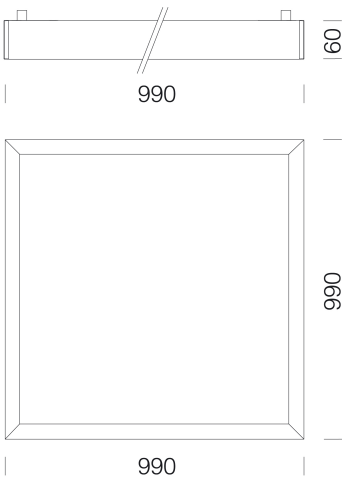

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	di serie con doppia accensione.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI

A richiesta	- CRI<90. - versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K). - versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K). - versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K).
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2.0 RING SQ REV6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico lisetSQ.dxf



Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort

Codice: 22302910-00

