


Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort

Codice: 22302930-39

INFORMAZIONI GENERALI

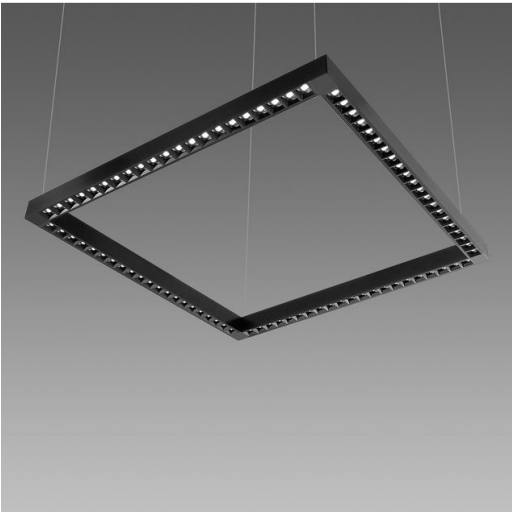

Liset 2.0 è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità . Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 e 90 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre. L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un'ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori della serie Matrix Q; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, Liset 2.0 System si integra perfettamente in ogni contesto architettonico valorizzando lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuti.



Articolo	Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort
Codice	22302930-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	990 mm
Larghezza (mm)	990 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	10 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort

Codice: 22302930-39



DATI FOTOMETRICI

Tipo distribuzione	Simmetrico fascio medio
Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Potenza assorbita (totale) (W)	52 W
CCT	3000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort

Codice: 22302930-39

MATERIALI E COLORI

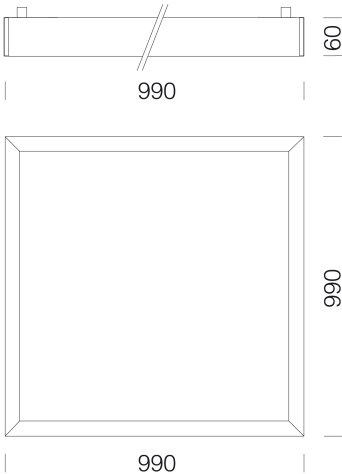

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	di serie con doppia accensione.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

A richiesta	- CRI<90. - versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K). - versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K). - versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K).
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2.0 RING SQ REV6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico lisetSQ.dxf



Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort

Codice: 22302930-39

A white rectangular ceiling mount with a cable and a small cylindrical light fixture hanging from it.

Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli

A white rectangular ceiling mount with a cable and a small cylindrical light fixture hanging from it.

Sospensione elettrificata Q - 5 poli

A white rectangular ceiling mount with a cable and a small cylindrical light fixture hanging from it.

Sospensione elettrificata Q

A white rectangular ceiling mount with a cable and a small cylindrical light fixture hanging from it.

Sospensione semplice Q

A cylindrical ceiling mount with a cable and a small cylindrical light fixture hanging from it.

Sospensione semplice acciaio