


Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°

Codice: 22303307-00

DATI FOTOMETRICI

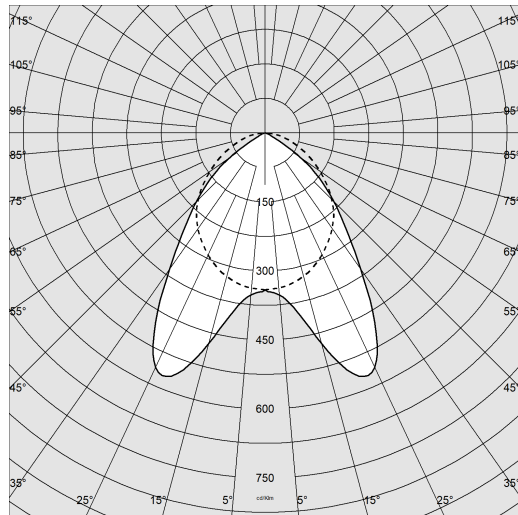

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo distribuzione | Bi-asimmetrico |
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 6858 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 56 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 122 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica | SDCM3 |
| Gradi di asimmetria | 25 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 80, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 40 |

Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°

Codice: 22303307-00

MATERIALI E COLORI

| | |
|--------------|--|
| Corpo | in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso. |
| Diffusore | in policarbonato |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV. |
| Colore | Bianco |
| Warnings | sospensioni non incluse, da acquistare a parte. |

NORME E CONFORMITÀ


| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | C |

DOTAZIONI

| | |
|-------------|---|
| A richiesta | - CRI<90. - versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K). - versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K). - versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K). - cablaggio passante per fila continua sottocodice -0072. |
|-------------|---|

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|



1145/2275

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone rev9.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico liset20hesos.dxf



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°

Codice: 22303307-00



Staffa di giunzione - Liset 2.0



Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli



Sospensione elettrificata Q - 5 poli



Sospensione elettrificata Q



Sospensione semplice Q



Sospensione semplice acciaio



Attacco a sospensione per binario