


Liset 2.0 HE - incasso - UGR<19

Codice: 22303401-3941

INFORMAZIONI GENERALI

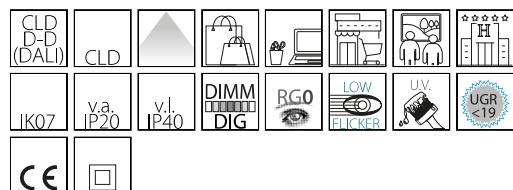

Articolo	LiSet 2.0 HE - incasso - UGR<19
Codice	22303401-3941
DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza (mm)	1150 mm
Larghezza (mm)	65 mm
Altezza (mm)	72 mm
Peso (Kg)	1.8 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso	1140 mm
Lunghezza (mm)	
Dimensioni di incasso	55 mm
Larghezza (mm)	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI


Tipi di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)



Liset 2.0 HE - incasso - UGR<19

Codice: 22303401-3941

DATI FOTOMETRICI

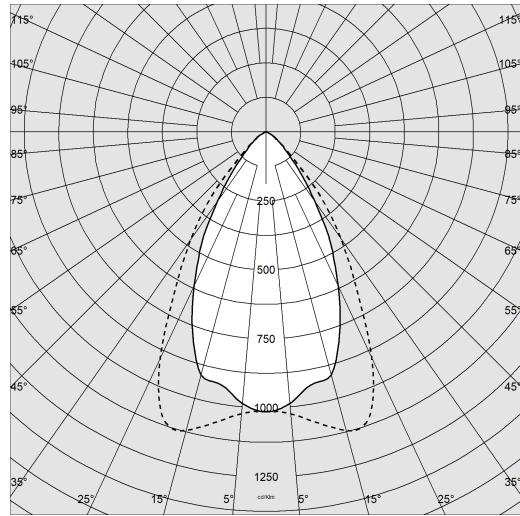

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3416 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	26 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	131 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Liset 2.0 HE - incasso - UGR<19

Codice: 22303401-3941

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Diffusore	in policarbonato
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.
-----------------	---

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

A richiesta	<ul style="list-style-type: none">- CRI<90.- versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K).- versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K).- versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K).- cablaggio passante per fila continua sottocodice -0072.
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio LISET 2 0 incasso rev7.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico liset20heinc.dxf](#)

