

Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22307410-0072

INFORMAZIONI GENERALI



Modulo luminoso "INFINITY" che permette, in fila continua, un'installazione tutta luce senza interruzioni luminose.



Articolo	Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll
Codice	22307410-0072

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2802 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	5.8 kg

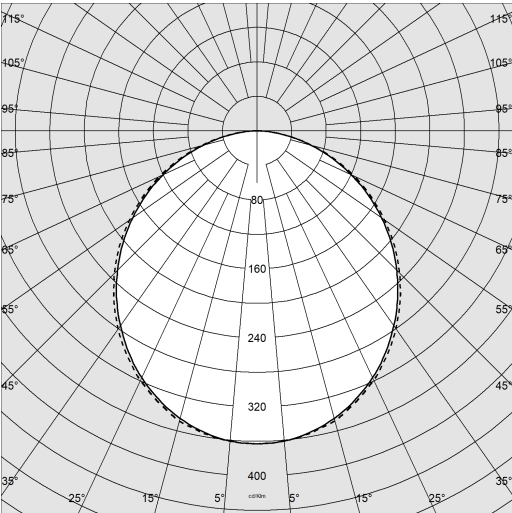
CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22307410-0072

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	6120 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	60 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	102 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22307410-0072

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	versione completa di 2 regolazioni millimetriche.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD



DISEGNI

DisegnoTecnico infini.dxf



Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22307410-0072

	Staffa di giunzione - Liset 2.0		Roll in policarbonato opale
	Testata di chiusura - Liset 2.0		Sospensione semplice
	Sospensione elettrificata Q		Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli