


Strip - LED 24V - CRI>80

Codice: 22486014-00

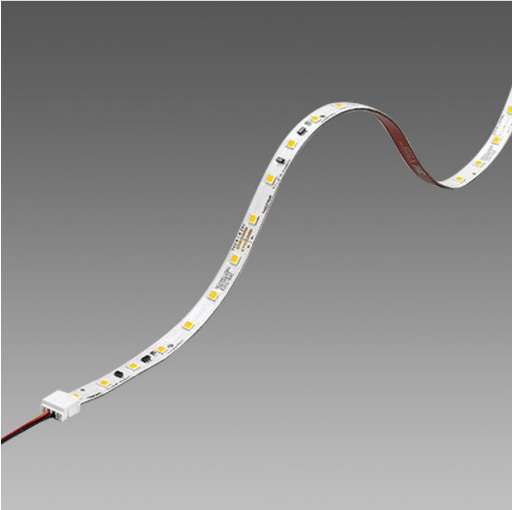

Strip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l'installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 4.8 metri, avvolte su appositi supporti; Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopo la consegna del materiale.

Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio.

Caratteristiche e vantaggi:

- Flusso luminoso di 600, 1200, 1800 lm/m
- Temperatura di colore di 3000, 4000 e 6500 K
- Opzioni di taglio a passi di 10 cm per una grande libertà di design
- Interasse punti luce di 1,4 cm per una luminosità molto omogenea
- Autoadesivo 3M sul lato retro del prodotto per fissaggio veloce su diverse superfici
- Connettori per circuiti stampati per un montaggio rapido e senza utensili
- Durata di vita di 50.000 ore
- Soluzione in combinazione con driver LED a tensione costante (tensione d'uscita fissa, dimmerabile)



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Articolo | Strip - LED 24V - CRI>80 |
| Codice   | 22486014-00              |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 5000 mm |
| Larghezza (mm) | 8 mm    |
| Altezza (mm)   | 3 mm    |
| Peso (Kg)      | 0.1 kg  |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo di tensione        | DC         |
| Tensione Min (V)        | 24 V       |
| Tensione Max (V)        | 24 V       |
| Frequenza (Hz)          | 0 Hz       |
| Sigla cablaggio         | CLD-S+L    |
| Classe di isolamento    | Classe III |
| Controllo e Regolazione | Nessuno    |

Strip - LED 24V - CRI>80

Codice: 22486014-00



DATI FOTOMETRICI


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED 13W/m            |
| CRI                                  | >80                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 13 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Apertura fascio                      | 120 °                |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 60000 hr, L 80, B 50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK00 |
| IP                                  | 20   |

Strip - LED 24V - CRI>80

Codice: 22486014-00

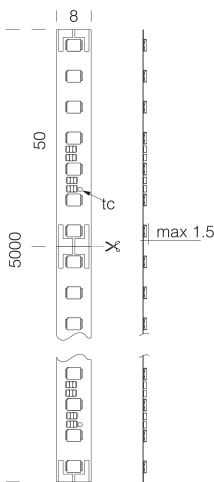

MATERIALI E COLORI

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo  | Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. |
| Colore | Bianco                                                                           |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

DOTAZIONI

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Sensori     |                           |
| A richiesta | - Connettore non incluso. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio STRIPLED IP20 rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico strip80.dxf



Strip - LED 24V - CRI>80

Codice: 22486014-00



Connettore per angolo



generic image

Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC



Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090296-00 - Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090218-00 - Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090210-1241 - Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC

22090215-1241 - Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC



Connettore con cavo - strip



Connettore per fila continua - strip