

Spot M1-B - plafone - UGR<19

Codice: 22510104-39

INFORMAZIONI GENERALI



Spot singoli installabili a plafone dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto.



|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Articolo | Spot M1-B - plafone - UGR<19 |
| Codice   | 22510104-39                  |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 40 mm  |
| Larghezza (mm) | 40 mm  |
| Altezza (mm)   | 180 mm |
| Peso (Kg)      | 0.3 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo di tensione        | DC         |
| Tensione (V)            | 3 V        |
| Frequenza (Hz)          | 0 Hz       |
| Sigla cablaggio         | CLD-S+L    |
| Fattore di potenza      | ≥0.92      |
| Classe di isolamento    | Classe III |
| Controllo e Regolazione | Nessuno    |

Spot M1-B - plafone - UGR<19

Codice: 22510104-39

DATI FOTOMETRICI

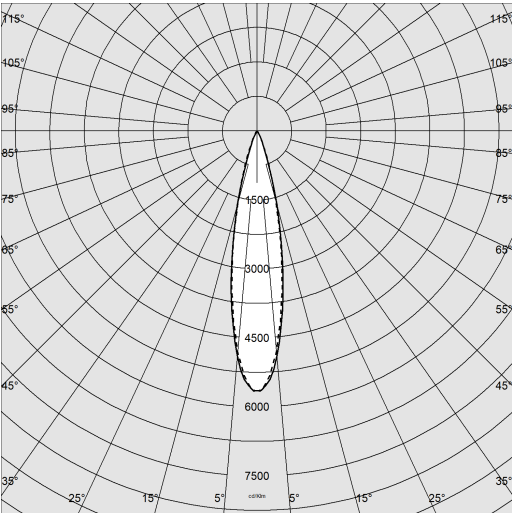


|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED                                                                                      |
| CRI                                                                                                | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 194 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 4 W                                                                                      |
| CCT                                                                                                | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 49 lm/W                                                                                  |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                                                                                    | 20 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Spot M1-B - plafone - UGR<19

Codice: 22510104-39

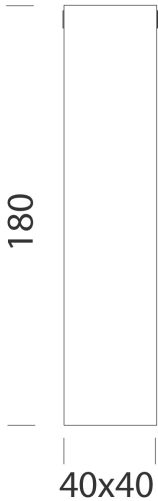

MATERIALI E COLORI

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                               |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore       | Bianco                                                                 |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | F                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | versione con fascio da 15° o 30°. Disponibili versioni con diverse finiture estetiche ideali per creare suggestivi effetti di luce. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio M PLAFONE rev4.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico m1bs.dxf




Spot M1-B - plafone - UGR<19

Codice: 22510104-39



Alimentatore 700mA



Alimentatore 700mA DIM DALI