




**Vision 2.0 big L - Sospensione**

Codice: 22703331-00

**DATI FOTOMETRICI**

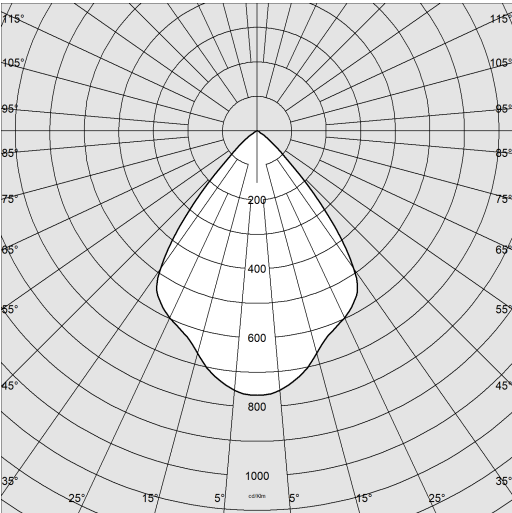

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB              |
| CRI                                  | >90                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 5296 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 53 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 100 lm/W             |
| Consistenza cromatica                | SDCM3                |
| Apertura fascio                      | 76 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |



**Vision 2.0 big L - Sospensione**

Codice: 22703331-00

**MATERIALI E COLORI**


|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.                |
| Ottica          | in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.        |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore          | Nero                                                                   |
| Equipaggiamento | cavo (L=2,80m) e rosone per la sospensione                             |

**NORME E CONFORMITÀ**

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marche e test                       | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | D                                                              |

**GARANZIA**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

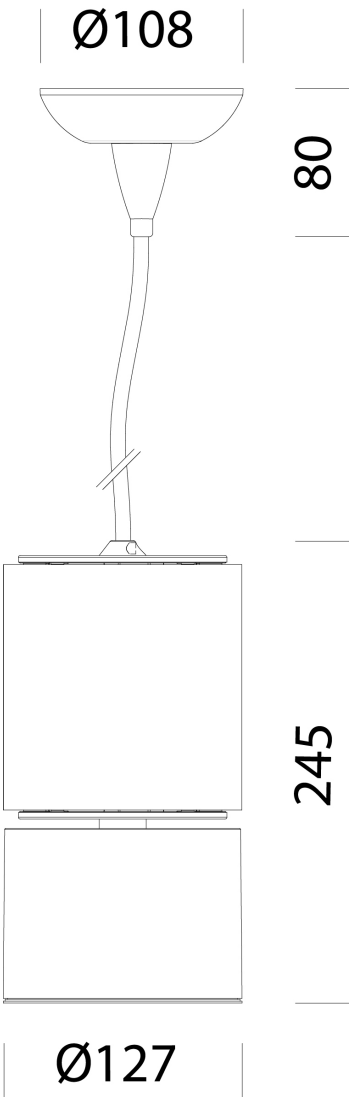

**DOWNLOAD**

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio VISION 2.0 rev13.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico vis2sosp.dxf

