


Vision 2.0 big C - gambo corto - adattatore universale DIP SWITCH

Codice: 22704030-68

INFORMAZIONI GENERALI



Una nuova famiglia di proiettori che copre la piu' completa gamma di fonti e necessità illuminotecniche per un perfetto controllo ottico della luce emessa. Un sistema di apparecchi nato per soddisfare i piu' diversi obiettivi dell' illuminazione architettonica e della presentazione: disegnato dalla 'performance' e dall' ampio programma di utilizzazione delle piu' innovative sorgenti luminose per un confort visivo ottimale. Le componentistiche piu' performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l' ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per massime performances e affidabilità dell' apparecchio. La tiges di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell' apparecchio a secondo della sua configurazione. La scala micrometrica radiale permette un esatto controllo dell' orientamento e puntamento del fascio luminoso. La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico. Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose. Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità applicativa con ottiche e Led diversi, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorra variare la qualità dell' emissione luminosa.



|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Articolo | Vision 2.0 big C - gambo corto - adattatore universale DIP SWITCH |
| Codice   | 22704030-68                                                       |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 165 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 127 mm |
| Peso (Kg)         | 1.8 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Corrente Nominale       | 1050 mA   |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

**Vision 2.0 big C - gambo corto - adattatore universale DIP SWITCH**

Codice: 22704030-68

DATI FOTOMETRICI



|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 4073 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 39 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 104 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

**Vision 2.0 big C - gambo corto - adattatore universale DIP SWITCH**

Codice: 22704030-68

**MATERIALI E COLORI**

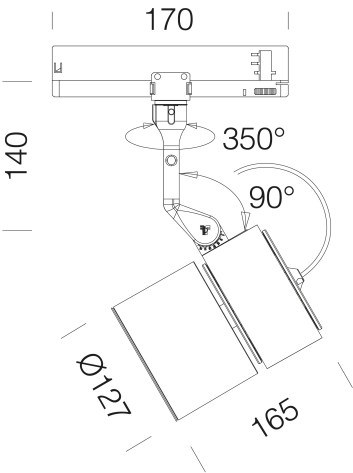

**DOWNLOAD**

**MONTAGGI**

IstruzioniMontaggio VISION 2.0 rev13.pdf

**DISEGNI**

DisegnoTecnico 704010.dxf



|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in die-cast aluminium, with cooling slots.                                            |
| Ottica          | in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.                       |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                |
| Colore          | Nero                                                                                  |
| Equipaggiamento | adattatore universale.                                                                |
| Warnings        | versione dimmerabile DALI -1241 e -6841 da utilizzare con con binario OMNITRACK PLUS. |

**NORME E CONFORMITÀ**

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

**GARANZIA**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

Vision 2.0 big C - gambo corto - adattatore universale DIP SWITCH

| Codice      | Cablaggio | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|-------|------|--------------------------------|
| 22704010-00 | CLD       | 1050  | 39   | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704010-00 | CLD       | 900   | 35   | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704010-00 | CLD       | 1000  | 37   | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704030-00 | CLD       | 1050  | 39   | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704030-00 | CLD       | 900   | 35   | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704030-00 | CLD       | 1000  | 37   | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704070-00 | CLD       | 1050  | 39   | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704070-00 | CLD       | 900   | 35   | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704070-00 | CLD       | 1000  | 37   | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704010-68 | CLD       | 1050  | 39   | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704010-68 | CLD       | 900   | 35   | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704010-68 | CLD       | 1000  | 37   | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704030-68 | CLD       | 1050  | 39   | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704030-68 | CLD       | 900   | 35   | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704030-68 | CLD       | 1000  | 37   | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704070-68 | CLD       | 1050  | 39   | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704070-68 | CLD       | 900   | 35   | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76°  |
| 22704070-68 | CLD       | 1000  | 37   | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76°  |

## Vision 2.0 big C - gambo corto - adattatore universale DIP SWITCH

---

Codice: 22704030-68



Schermo alveolare