

Codice: 22802070-6841

INFORMAZIONI GENERALI



Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità applicativa con ottiche e Led diversi, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorra variare la qualità dell'emissione luminosa.



Articolo	Vision 2.0 small - plafone
Codice	22802070-6841

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	227 mm
Diametro (Ø) (mm)	107 mm
Peso (Kg)	1.4 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)



Vision 2.0 small - plafone

Codice: 22802070-6841

DATI FOTOMETRICI

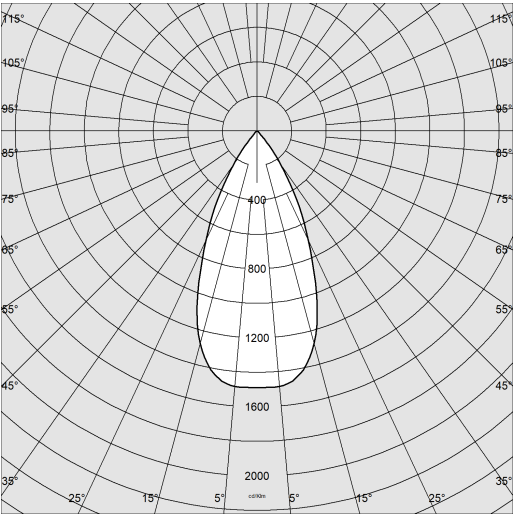

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3822 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	34 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	112 lm/W
Apertura fascio	48 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Vision 2.0 small - plafone

Codice: 22802070-6841

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.
Ottica	in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Argento

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

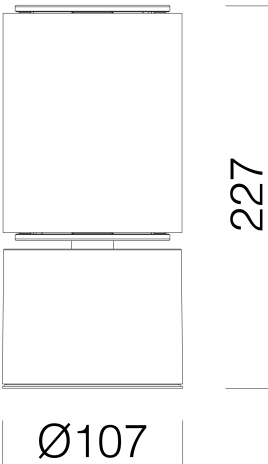

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio VISION 2.0 rev13.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 802010.dxf

