

Binario 48V DC MICRO H: sospensione

Codice: 22960013-00

INFORMAZIONI GENERALI



IK07

IP40



Articolo

Binario 48V DC MICRO H: sospensione

Codice

22960013-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1000 mm
Larghezza (mm)	19 mm
Altezza (mm)	24 mm
Peso (Kg)	0.5 kg



Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. Sospensione ogni 900mm.



Binario 48V DC MICRO H: sospensione


Codice: 22960013-00



Binario 48V DC MICRO H: sospensione

Codice: 22960013-00

MATERIALI E COLORI

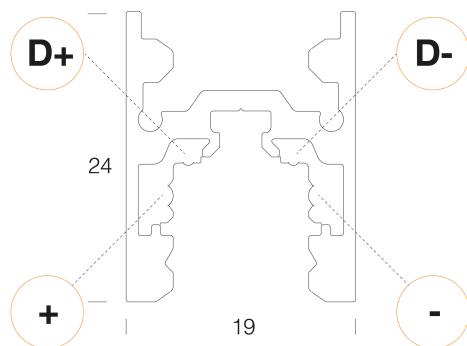

Corpo	In alluminio estruso con conduttori in rame.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico microh.dxf](#)



Binario 48V DC MICRO H: sospensione


Codice: 22960013-00



Modulo UGR<19 per Binario MICRO - CRI 90




Modulo per Binario MICRO - 30° - CRI 90



Modulo opale per Binario MICRO - CRI 90




Testata di chiusura per Binario MICRO H

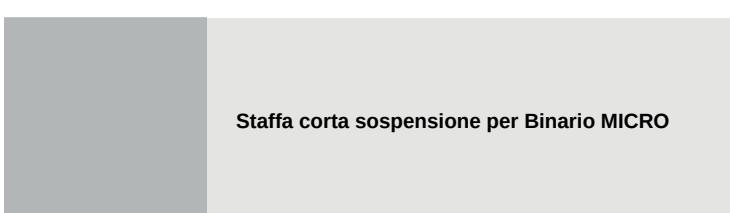

Staffa corta sospensione per Binario MICRO




Staffa giunzione fila continua per Binario MICRO

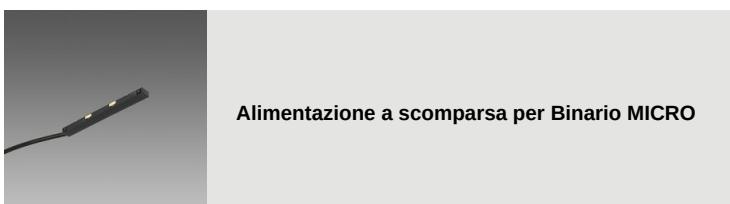

Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO



Giunto lineare per Binario MICRO

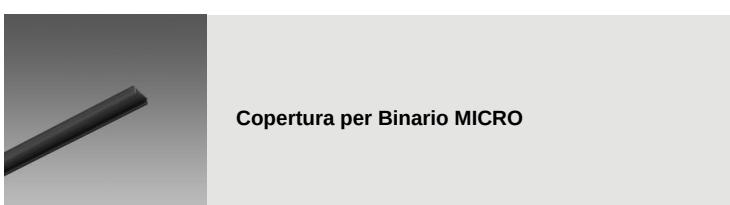

Copertura per Binario MICRO



Kit sospensione - Micro