


Binario 48V DC MICRO P: parete plafone

Codice: 22960031-00



Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. 3 fissaggi ogni metro.

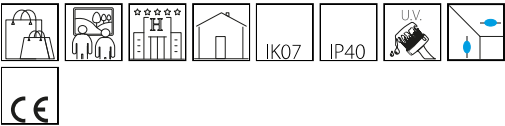

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Binario 48V DC MICRO P: parete plafone
Codice	22960031-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2000 mm
Larghezza (mm)	19 mm
Altezza (mm)	10 mm
Peso (Kg)	0.6 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio	S
-----------------	---

Binario 48V DC MICRO P: parete plafone

Codice: 22960031-00



Binario 48V DC MICRO P: parete plafone

Codice: 22960031-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	In alluminio estruso con conduttori in rame.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	----------------------------------------------------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

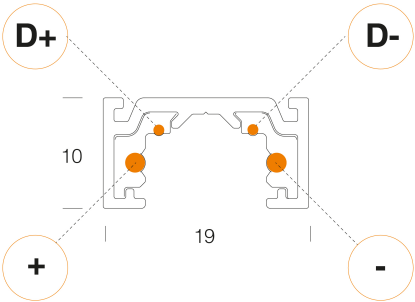

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO P REV0.pdf















DISEGNI

DisegnoTecnico microp.dxf



Binario 48V DC MICRO P: parete plafone

Codice: 22960031-00

	Modulo UGR<19 per Binario MICRO - CRI 90		Modulo per Binario MICRO - 30° - CRI 90
	Modulo opale per Binario MICRO - CRI 90		Testata di chiusura per Binario MICRO P
	Alimentazione per Binario MICRO P		Coprigiunto angolare verticale per Binario MICRO P
	Coprigiunto angolare orizzontale per Binario MICRO P		Giunto a L soffitto/parete per Binario MICRO P
	Giunto a L per Binario MICRO P		Copertura per Binario MICRO P
	Giunto lineare per Binario MICRO		Curva a plafone R290 per Binario MICRO P
	Curva a plafone R490 per Binario MICRO P		Giunto flessibile per Binario MICRO P

Binario 48V DC MICRO P: parete plafone

Codice: 22960031-00

Curva soffitto/parete R290 per Binario MICRO P