

Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00

INFORMAZIONI GENERALI



IK07 IP40 UV




Articolo	Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso
Codice	22960037-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2000 mm
Larghezza (mm)	49 mm
Altezza (mm)	15 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio	S
-----------------	---

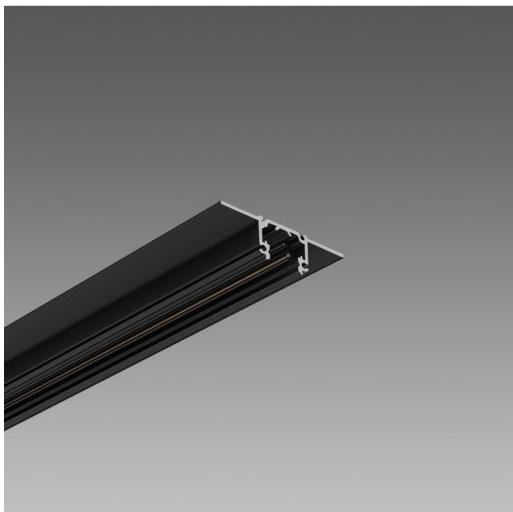

Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. 2 fissaggi ogni metro.



Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00




Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	In alluminio estruso con conduttori in rame.
Colore	Nero

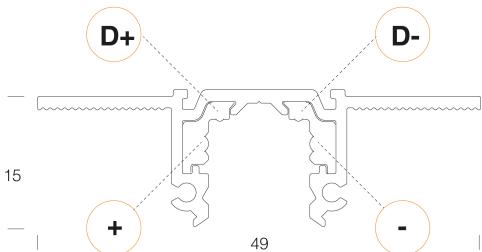

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico microt.dxf](#)



Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso


Codice: 22960037-00




Modulo UGR<19 per Binario MICRO - CRI 90




Modulo per Binario MICRO - 30° - CRI 90



Modulo opale per Binario MICRO - CRI 90



Testata di chiusura per Binario MICRO T




Staffa per montaggio per Binario MICRO T



Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO



Giunto lineare per Binario MICRO



Copertura per Binario MICRO