


## PLC 1x2

### Partitori

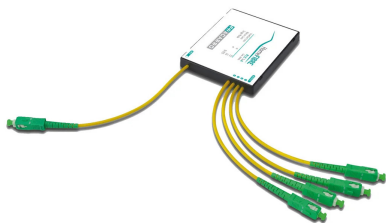

**Partitore ottico a 2 vie** adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente **bassissime perdite d'inserzione.**

Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all'utilizzo in innumerevoli tipologie installative.



### Caratteristiche tecniche

- Connettori SC/APC
- Altissimo Return loss
- Bretelle da 1 mt
- Design compatto

| PLC 1x2                   |    |                 |
|---------------------------|----|-----------------|
| Codice                    |    | 287573          |
| Ingresso                  |    | 1               |
| Uscita                    |    | 2               |
| Connettori                |    | SC/APC - SC/APC |
| Perdita inserzione ottica | dB | <4              |
| Perdita riflessione       | dB | >55             |
| Isolamento                | dB | >40             |
| Lunghezza onda input      | nm | 1260-1650       |
| Tipo fibra                |    | Monomodo 9/125  |
| Guaina fibra              |    | G657 A1         |
| Lunghezza fibra           | m  | 1               |
| Tipo connettore fibra     |    | Simplex         |
| Caratteristiche generali  |    |                 |
| Temperatura lavoro        | °C | Da -20 a +55    |
| Dimensioni e imballo      |    |                 |
| Pezzi                     |    | 1               |
| codice EAN                |    | 8016978104574   |
| Dimensioni imballo        | mm | 210 x 210 x 20  |
| Dimensioni prodotto       | mm | 90 x 100 x 20   |
| Peso lordo                | kg | 0.07            |

