


## SWI8908PLUS

Cascata

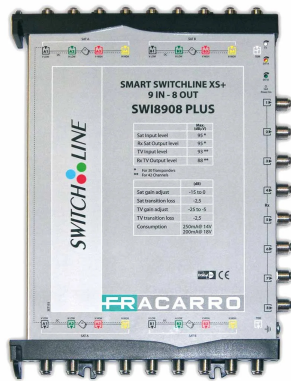

Multiswitch in **cascata** a **9 ingressi** e **8 uscite derivate** con **guadagno attivo** e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).

## Caratteristiche tecniche

- Regolazione del guadagno TV.
- 2 regolazioni per il guadagno del segnale Satellite, Satellite A e Satellite B separate.
- Elevato isolamento (> 45dB).
- Bassa perdita di passaggio.
- **Elevatissimo livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**100m** con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- Basso consumo di energia.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

| SWI8908PLUS                |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Codice                     |      | 271067      |
| Ingressi                   |      | 8 SAT, 1 TV |
| Uscite                     |      | 8 SAT, 1 TV |
| Derivate                   |      | 8           |
| SAT                        |      |             |
| Larghezza di banda SAT     | MHz  | 950-2150    |
| Guadagno SAT               | dB   | -2/3        |
| Regolazione guadagno       | dB   | 15          |
| Massimo livello uscita SAT | dBμV | 110         |
| Perdita passaggio          | dB   | -2          |
| TV                         |      |             |
| Banda passante TV          | MHz  | 85-862      |
| Guadagno attivo TV         | dB   | -7/-3       |
| Regolazione guadagno TV    | dB   | 20          |
| Massimo livello uscita TV  | dBμV | 107         |
| Perdita passaggio TV       | dB   | -1.5        |

| Canale di ritorno         |            |                  |
|---------------------------|------------|------------------|
| Banda passante            | MHz        | 5-65             |
| Guadagno                  | dB         | -3               |
| Massimo livello di uscita | dB $\mu$ V | 100              |
| Perdita passaggio         | dB         | -1.5             |
| Consumo                   |            |                  |
| Assorbimento              | mA         | 350@14V; 280@18V |
| Caratteristiche generali  |            |                  |
| Temperatura lavoro        | °C         | Da -10 a +55     |
| Isolamento SAT-SAT        | dB         | >45              |
| Dimensioni e imballo      |            |                  |
| Pezzi                     |            | 1                |
| codice EAN                |            | 8016978081417    |
| Dimensioni imballo        | mm         | 307 x 196 x 36   |
| Dimensioni prodotto       | mm         | 260 x 180 x 30   |
| Peso lordo                | kg         | 1.044            |