


## DE418M

Partitori e derivatori

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 18dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

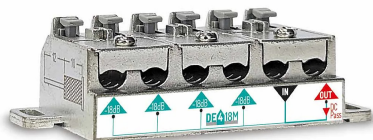

## Caratteristiche tecniche

- Grazie all'**esclusiva molletta di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.
- Le **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.
- L'**ottima schermatura** garantisce la protezione del segnale dai disturbi **5G e 4G LTE** presenti in aria.
- La **nuova meccanica con alette di protezione (Rev. 1)** evita che la molletta del connettore centrale possa essere accidentalmente premuta mentre si chiudono le cassette di derivazione.
- **Porte di ingresso e di uscita separate**, per poter utilizzare cavi di diametro diverso tra la calata e le uscite di derivazione.
- **Passaggio DC** dalle uscite verso l'ingresso in tutta la serie; blocco DC nelle uscite derivate dei modelli DE.

| DE418M                 |    |        |
|------------------------|----|--------|
| Codice                 |    | 287470 |
| Derivate               |    | 4      |
| Perdita di passaggio   |    |        |
| RC 5-40MHz             | dB | 2      |
| TV 47-862MHz           | dB | 2.2    |
| SAT 950-1750MHz        | dB | 3      |
| SAT 1750-2150MHz       | dB | 3.2    |
| SAT 2150-2400MHz       | dB | 3.5    |
| Perdita di derivazione |    |        |
| RC 5-40MHz             | dB | 18     |
| TV 47-862MHz           | dB | 18     |
| SAT 950-1750MHz        | dB | 18.5   |
| SAT 1750-2150MHz       | dB | 19     |
| SAT 2150-2400MHz       | dB | 19.5   |

| Isolamento uscite        |    |                        |
|--------------------------|----|------------------------|
| RC 5-40MHz               | dB | 20                     |
| TV 47-862MHz             | dB | 20                     |
| SAT 950-1750MHz          | dB | 20                     |
| SAT 1750-2150MHz         | dB | 20                     |
| SAT 2150-2400MHz         | dB | 20                     |
| Caratteristiche generali |    |                        |
| Perdita derivata         | dB | 18                     |
| Conformità               |    | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensioni e imballo     |    |                        |
| Pezzi                    |    | 10                     |
| codice EAN               |    | 8016978101320          |
| EAN multiplo             |    | 8016978101368          |
| Dimensioni imballo       | mm | 130 x 75 x 90          |
| Dimensioni prodotto      | mm | 82 x 33 x 23           |
| Peso lordo               | kg | 0.97                   |