
SWI8912PLUS

Cascata

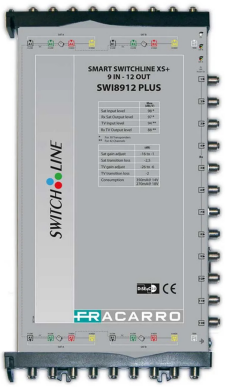

Multiswitch in **cascata** a **9 ingressi** e **12 uscite derivate** con **guadagno attivo** e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).

Caratteristiche tecniche

- **Regolazione del guadagno TV**.
- **2 regolazioni per il guadagno del segnale Satellite**, Satellite A e Satellite B separate.
- Elevato isolamento (> 45dB).
- Bassa perdita di passaggio.
- **Elevatissimo livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**100m** con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- Basso consumo di energia.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

SWI8912PLUS		
Codice		271068
Ingressi		8 SAT, 1 TV
Derivate		12
Perdita di inserzione	dB	-2.5
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Guadagno SAT	dB	-3/2
Regolazione guadagno	dB	15
Massimo livello uscita SAT	dBµV	110
Perdita di inserzione	dB	-2.5
TV		
Banda passante TV	MHz	85-862
Guadagno attivo TV	dB	-9/-4
Regolazione guadagno TV	dB	20
Massimo livello uscita TV	dBµV	105
Perdita passaggio TV	dB	-2

Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	5-65
Guadagno	dB	-5
Massimo livello di uscita	dBµV	100
Perdita passaggio	dB	-1.5
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978081424
Dimensioni imballo	mm	360 x 200 x 40
Dimensioni prodotto	mm	340 x 180 x 30
Peso lordo singolo	kg	1.2