
# SWI4404-17

Cascata

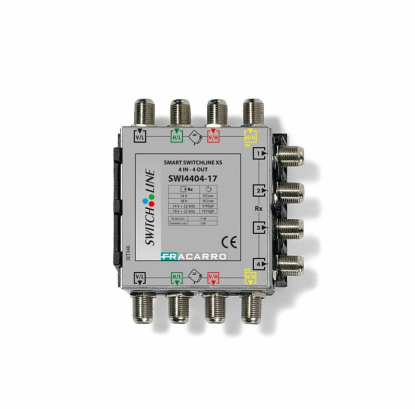

Multiswitch in **cascata** a **4 ingressi** e **4 uscite derivate** con **17dB di attenuazione** sulle derivate utente.

## Caratteristiche tecniche

- **La serie è composta da 3 diversi livelli di attenuazione (-17dB, -8dB, 0dB)** per equalizzare la distribuzione del segnale tra i piani e facilitare la realizzazione di una rete di distribuzione complessa.
- Bassa perdita di passaggio.
- **Elevato livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**70m** con cavo da 6,7mm).
- **Il multiswitch è interamente alimentato dal decoder**.
- **L'LNB può essere alimentato dai decoder anche quando un solo utente è connesso** o lungo le sue linee di passaggio.
- Supporto in plastica per un'installazione semplice e veloce.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

| SWI4404-17 | | |
|---|---|---|
| Codice | | 271083 |
| Ingressi | | 4 SAT |
| Derivate | | 4 SAT |
| Perdita di inserzione | dB | -2 |
| **SAT** | | |
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Guadagno SAT | dB | -17 |
| Perdita di inserzione | dB | -2 |
| **Consumo** | | |
| Derivata | mA | 15 |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >28 |

| Dimensioni e imballo | | |
|---|---|---|
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978068302 |
| Dimensioni imballo | mm | 110 x 85 x 30 |
| Dimensioni prodotto | mm | 90 x 70 x 20 |
| Peso lordo singolo | kg | 0.18 |