
SWI504SA

Cascata

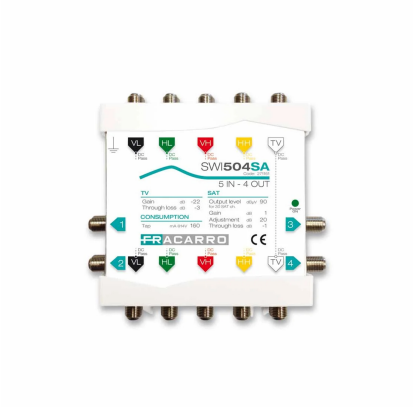

Multiswitch in **cascata** a **5 ingressi** e **4 uscite derivate** con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.

Caratteristiche tecniche

- **Satellite attivo** (1dB) per mantenere inalterato il livello sulle uscite, **TV passivo** per poter entrare con qualsiasi livello di ingresso.
- **Regolazione del guadagno satellite** (0-20dB) per equalizzare la distribuzione del segnale tra i piani e facilitare la realizzazione di una rete di distribuzione complessa.
- Banda satellite fino a 2300MHz.
- Alto isolamento (> 30dB).
- **Bassissima perdita di passaggio**, permette di distribuire il segnale fino a 6 piani senza amplificatore di rilancio.
- **Elevato livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**70m** con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- **Il multiswitch è interamente alimentato dal decoder**.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

SWI504SA		
Codice		271161
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Derivate		4
Perdita di inserzione	dB	-1
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2300
Guadagno SAT	dB	-4/1
Regolazione guadagno	dB	20
Massimo livello uscita SAT	dBµV	102
Perdita di inserzione	dB	-1
TV		
Banda passante TV	MHz	88-790
Guadagno passivo TV	dB	-22
Perdita passaggio TV	dB	-3

Consumo		
Derivata	mA	160
Corrente massima linea SAT	mA	2000
Corrente massima linea TV	mA	1000
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>30
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978097883
Dimensioni imballo	mm	125 x 215 x 37
Dimensioni prodotto	mm	120 x 120 x 30
Peso netto singolo	kg	0.272
Peso lordo singolo	kg	0.345