
SWP512QD

Compatti

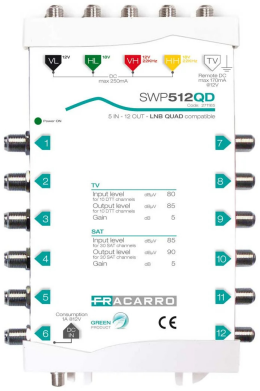

Multiswitch **compatto** a **5 ingressi** e **12 uscite derivate** con guadagno attivo nelle bande TV e Satellite e compatibilità con LNB di tipo QUAD e QUATTRO.

Caratteristiche tecniche

- **Guadagni TV (+5dB) e Satellite (+5dB) attivi**, per garantire all'uscita lo stesso segnale ricevuto in ingresso.
- Banda satellite fino a 2300MHz.
- **Compatibilità con LNB di tipo QUAD (UX-QD LTE)** e QUATTRO (UX-QT LTE).
- **Elevato livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**70m** con cavo da 6,7mm).
- Bassi consumi grazie al circuito di rilevamento automatico della telealimentazione necessaria sulle linee Satellite e TV.
- **Alimentatore esterno con connettore Jack incluso nell'imballo PSU1220JA**; per ottimizzare gli spazi installativi e ridurre i tempi di intervento per la manutenzione.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

SWP512QD		
Codice		271165
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Derivate		12
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2400
Guadagno SAT	dB	5
Massimo livello uscita SAT	dBµV	102
TV		
Banda passante TV	MHz	85-790
Guadagno attivo TV	dB	0
Massimo livello uscita TV	dBµV	95

Consumo		
Derivata	mA	35
Tensione alimentazione	V/Hz	220-240 / 50-60
Assorbimento senza LNB	mA	300 @12V
Assorbimento con LNB	mA	1000 @12V
Massimo assorbimento LNB	mA	300
Corrente massima linea TV	mA	170
Caratteristiche generali		
Dimensioni alimentatore	mm	78x48x35
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>25
Isolamento TV SAT	dB	>25
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978099306
Dimensioni imballo	mm	282 x 168 x 70
Dimensioni prodotto	mm	200 x 120 x 25
Peso lordo singolo	kg	0.804