
AMP435SSA ABLA

Amplificatori di testa

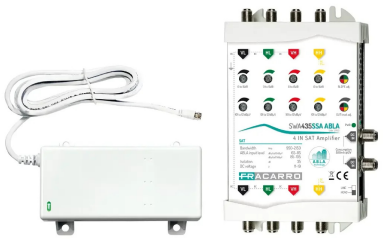

Amplificatore di testa autoalimentato con **4 ingressi Satellite**, tecnologia **A.B.L.A.** e regolazione della pendenza e del livello di uscita.

Caratteristiche tecniche

- Regolazione del **livello di uscita con tecnologia ABLA** e della **pendenza** per ogni ingresso Satellite.
- Grazie alla **tecnologia A.B.L.A.** (Automatic Building Level Adjustment), l'amplificatore mantiene il livello di uscita impostato anche quando varia la potenza del segnale di ingresso.
- **LED A.B.L.A.** si accendono quando la regolazione automatica del segnale di uscita sta operando in modo corretto; se il livello di ingresso è troppo basso, il LED si spegne e il prodotto si comporta come un normale amplificatore Satellite a guadagno fisso (36dB).
- Elevato livello di uscita Satellite (121dBµV) e ottima separazione tra gli ingressi (35dB).
- Alimentato da remoto tramite le linee Satellite 1 (VL), 2 (HL) e 3 (VH) o da **connettore DC** posto sul lato della meccanica.
- Passaggio DC sulla linea Satellite HH.
- Passaggio di tensione dalla porta DC verso il basso **protetto dai sovraccarichi** e controllato da **dip switch** posto sul lato della meccanica.
- **Doppia porta** di alimentazione per poter offrire maggior robustezza all'impianto.
- **Protezione dai sovraccarichi** di corrente sulla porta DC.
- Ideale per installazioni di medie e grandi dimensioni o dove ci sono lunghe distanze tra i multiswitch.
- Facile da installare grazie ai **nuovi trimmer** e alla colorazione standard degli ingressi.
- **Alimentatore esterno PSU1430F (14V, 3A) incluso nella confezione**

AMP435SSA ABLA		
Codice		271171
Ingressi		4 SAT
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Guadagno SAT	dB	Autoregolato A.B.L.A. 16-36
Regolazione pendenza SAT	dB	15
Dinamica CAG	dBµV	Dipende dal livello impostato: 65-85 @101dBµV; 85-105 @121dBµV
Massimo livello uscita SAT	dBµV	101-121
Perdita ritorno SAT	dB	10

Consumo		
Tensione alimentazione	V/Hz	220-240 / 50-60
Massimo assorbimento LNB	mA	900
Corrente massima linea SAT	mA	2000
Caratteristiche generali		
Dimensioni alimentatore	mm	120x72x35
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	≥35
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978101627
Dimensioni imballo	mm	234 x 166 x 45
Dimensioni prodotto	mm	160 x 110 x 30
Peso lordo singolo	kg	0.81