
PLC 1x4

Partitori



Partitore ottico a **4 vie** adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente **bassissime perdite d'inserzione**.
Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all'utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

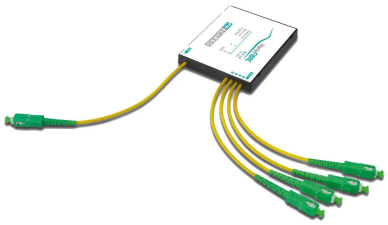

Caratteristiche tecniche

- **Connettori SC/APC**
- Altissimo Return loss
- **Bretelle da 1 m**
- Design compatto

PLC 1x4		
Codice		287455
Tipo ingressi		1
Uscite		4
Connettori		SC/APC - SC/APC
Perdita inserzione ottica	dB	<7.6
Perdita riflessione	dB	>55
Isolamento	dB	>40
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Tipo cavo		Monomodale 9/125
Guaina fibra		G657 A1
Lunghezza fibra	m	1
Tipo connettore fibra		Simplex
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -20 a +55
Conformità		EN50581:2012
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978100835
Dimensioni imballo	mm	240 x 260 x 20
Dimensioni prodotto	mm	90 x 100 x 20
Peso lordo singolo	kg	0.12

