# RKS7U500

Rack SLIM



Rack da parete di tipo SLIM, pensato per accogliere i dispositivi attivi e passivi di impianti verticali e orizzontali. Struttura solida che garantisce 50Kg di carico statico e la giusta flessibilità installativa.

**Caratteristiche**

1. Dotato di 3U regolabili + 4U fisse da 19"
2. Installazione a muro verticale e orizzontale, grazie al braccio meccanico che mantiene in apertura lo sportello
3. Sportello in vetro ispezionabile, utile a una veloce prima verifica visiva dello stato dell'impianto
4. Ingressi pre-tranciati per una migliore orientabilità di fissaggio
5. Compatto e leggero

**Soluzione**

La sua versatilità lo rende protagonista in molteplici vesti come:

1. **Riser Box**: Box tecnico di piano dove le diramazioni vengono organizzate e gli apparati attivi protetti. Cosi come può essere utilizzato come box tecnico per la manutenzione della rete o per accesso spot da parte dell'operatore.
2. **Drop-Box**: Utilizzabile per l'organizzazione dei segnali dal tetto e la distribuzione successiva all'appartamento.
3. **ROE**: Adatto per accogliere tutti quei servizi aggiuntivi che si desidera integrare negli impianti FTTH (Videocitofonia, TVCC ecc)




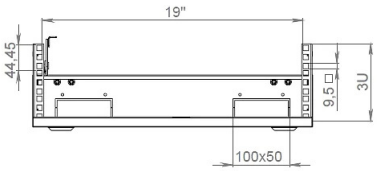

## Caratteristiche tecniche


- Struttura in **acciaio**
- 3U **regolabili**+4U fisse
- Porta frontale ispezionabile **Shadow**
- Predisposto per il **doppio fissaggio** di ventole di areazione
- Predisposto di 3 lati pre-tranciati per il passaggio dei cavi (superiore, retro e inferiore)
- Viti e dadi a gabbia in dotazione


| RKS7U500 | | |
|---|---|---|
| Codice | | 287923 |

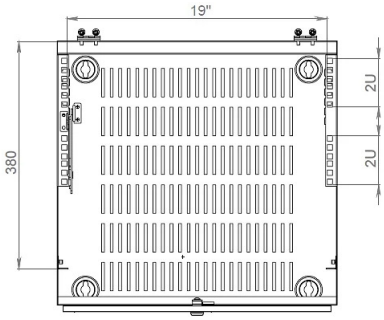
| | | |
|---|---|---|
| **Caratteristiche generali** | | |
| Unità | | 7 |
| Dimensioni prodotto | mm | 500x480x165 |
| Capacità di carico | kg | 50 |
| Peso netto singolo | kg | 7 |
| Peso lordo singolo | kg | 8.5 |
| **Struttura base e tetto** | | |
| Materiale | | Lamiera di acciaio |
| Spessore | mm | 12/10 |
| Predisposizione | | Base, fondo e tetto pre-tranciati per l'ingresso cavi, lateralmente per installazione di ventole di raffreddamento. |
| **Porta frontale** | | |
| Tipologia | | Inclinabile e provvista di vetro ispezionabile. |
| Angolo di apertura | ° | 110° |
| **Montanti interni** | | |
| Tipologia | | Regolabili |
| Quantità | | 2 |
| Materiale | | Acciaio galvanizzato |
| Spessore | mm | 17/10 |
| **Verniciatura** | | |
| Tipologia | | Verniciatura a polvere |
| RAL | | 9005 |
| Colore | | Nero |
| **Imballo** | | |
| Pezzi | | 1 |
| Dimensioni imballo | mm | 513 x 523 x 170 |
| Peso netto singolo | kg | 7 |
| Peso lordo singolo | kg | 8.5 |


500
163


19"
44,45
9,5
3U
100x50


475,8
90
100x50




19"
380
2U
2U

