


## FRPRO EVO HD

Centrali a filtri



**Centrale programmabile** per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con **5 ingressi** (B1+FM, 4x VHF/UHF flessibili) e livello di uscita 118dB $\mu$ V per ciascun filtro. **32 filtri da 1 a 6 canali**, ciascuno con 9 livelli di selettività. Dalla Rev.03 sono state aggiunte le nuove funzionalità: **Self equalizer** e **RMC**

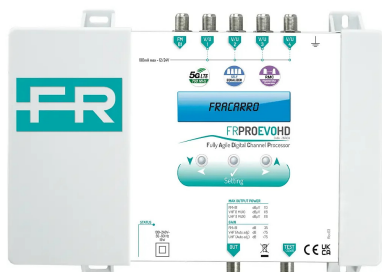

## Caratteristiche tecniche

- **Self Equalizer:** il prodotto effettua una **scansione** dei segnali ricevuti negli ingressi ed **amplifica in modo automatico** i canali rilevati, **equalizzandoli** in uscita. Può essere fatto in modo automatico dopo ogni interruzione breve di alimentazione oppure, via SW eseguito o disattivato.
- **Repeated Mux Conversion:** in caso di **canali isofrequenza** presenti su più ingressi, si può scegliere se **mantenere** solo il canale a potenza più alta, oppure **convertire** quello a potenza più bassa sulle frequenze 5G e 4G LTE libere (694 - 862 MHz).
- La centrale può **filtrare, convertire, amplificare e distribuire** moltissimi multiplex digitali terrestri DVB-T/T2 disponibili sia in banda VHF sia UHF.
- **Perfetta equalizzazione dei segnali in uscita.**
- Filtraggio isofrequenza o conversione di canale.
- Controllo automatico di guadagno su ogni singolo mux.
- **Filtraggio 5G LTE automatico** (si possono gestire i canali > E48).
- **Riduce il disturbo quando un canale viene spento dal broadcaster** per non influenzare i canali adiacenti.
- Installazione e programmazione facili e veloci con display e tastiera a bordo e lettura in tempo reale dei livelli di ingresso e di uscita.

FRPRO EVO HD		
Codice		287434
<b>Ingressi</b>		
Ingressi		B1+FM, 4x VHF/UHF
Numero ingressi		5
Connettori		F femmina
Filtraggio		Matrice Flessibile 32/1..6
Frequenza FM	MHz	47 - 108
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 240
Frequenza UHF	MHz	470-862 o 470-694 AUTO LTE Filter
Regolazione dinamica	dB	>75 (auto AGC)
Livello ingresso VHF	dB $\mu$ V	40-109
Massimo livello di ingresso UHF	dB $\mu$ V	40-109

Uscite		
Numero uscite		1
Connettori		F femmina
Banda miscelata	MHz	47 - 108/174 - 240/470 - 862
Massimo livello di uscita FM	dB $\mu$ V	113 (60dBIM3)
Massimo livello di uscita UHF	dB $\mu$ V	118 (per ciascun filtro VHF/UHF)
Regolazione guadagno	dB	20
Regolazione pendenza TV	dB	15
Regolazione guadagno VHF	dB	15
Cluster selettività filtro	dB	50@1MHz
MER RF	dB	III+DAB / UHF: 35
Perdita riflessione	dB	>10
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	100-230 / 50-60
Consumo	W	15
Classe isolamento		II
Telealimentazione		100mA (12/24V)
Uscita test	dB	-30
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Protezione		IP20
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978100507
EAN multiplo		8016978100514
Dimensioni imballo	mm	270 x 228 x 65
Dimensioni prodotto	mm	170 x 216 x 50
Peso lordo	kg	0.845
Peso netto	kg	1.023
Peso	kg	1.023