


Amplificatori da PALO

MAK2340LTE

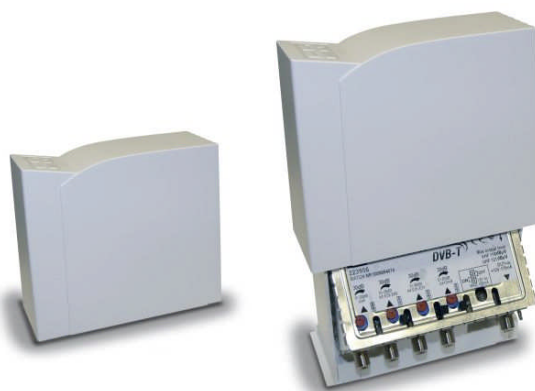

Gli amplificatori MAK miscelano e amplificano i segnali provenienti da più antenne in impianti di piccole-medie dimensioni. La meccanica compatta ne permette l'utilizzo anche in spazi ristretti. Alimentazione 12VDC. Regolazione guadagno 0-20dB su ogni ingresso. Appositamente realizzati per segnali DTT in modulazione COFDM. Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø60mm. Temperatura di lavoro -10 ÷ 55°C.

Caratteristiche principali

- Amplificazione separata delle bande VHF e UHF
- Regolazioni poste all'interno, sotto il coperchio, per evitare manomissioni accidentali
- Fascetta di fissaggio per pali fino a 60mm
- Bassa figura rumore
- Completamente schermato
- Installazione facile e veloce
- Telealimentazione disponibile in ogni ingresso, 100 mA totali

Articolo			MAK2340LTE
Codice			223393
Ingressi	no.		4
	Ingresso 1	Band	III + DAB
	Ingresso 2	Band	IV
	Ingresso 3	Band	V
	Ingresso 4	Band	UHF
Uscite			no. 1
INGRESSO 1 Banda III + DAB			
Banda passante		MHz	174 ÷ 240
Guadagno		dB	20
Regolazione del guadagno		dB	20
Figura di rumore		dB	4
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)		dBµV	115
INGRESSO 2 Banda IV			
Banda passante		MHz	470 ÷ 590 (ch E21 ÷ E35)
Guadagno		dB	22
Regolazione del guadagno		dB	20
Figura di rumore		dB	8
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)		dBµV	118
INGRESSO 3 Banda V			
Banda passante		MHz	590÷790 (ch E36 ÷ E60)
Guadagno		dB	22
Regolazione del guadagno		dB	20
Figura di rumore		dB	8
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)		dBµV	118
INPUT 4 Band UHF			

Banda passante	MHz	470÷790 (ch E21 ÷ E60)
Guadagno	dB	22
Regolazione del guadagno	dB	20
Figura di rumore	dB	8
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)	dBμV	118

Caratteristiche principali		
Alimentazione	Vdc	12
Tele-alimentazione	V	12, 100mA max.
Connettori	tipo	F femmina
Temperatura di lavoro	°C	-10 to +55
Standard di conformità	EN 50083-2 (89/336/EEC-EMC)	

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	kg	kg
223393	MAK2340LTE	Singolo	8016978094677	1	145x70x130	0.450	0.470

Esempio di installazione

