

# COMMUTATORI AMPEROMETRICI E VOLTMETRICI 48x48

48x48 current & voltage selector switches

L48E...




## DATI TECNICI - Technical data

corrente nominale rated operating current	12A
tensione nominale rated voltage	690V
tensione di isolamento impulse withstand voltage	690V
temperatura di funzionamento operating temperature	4kV
temperatura di magazzinaggio storage temperature	-25 +55 °C
morsetti a vite screw terminals	-30 +70 °C
grado di protezione comando control protection degree	M3.5 2x2,5mm <sup>2</sup>
grado di protezione morsetti terminals protection degree	IP65
costruzione a norme manufactured according to	IEC DIN UL





## TIPO - Type

Descrizione - Description	Codice - Code
VOLTMETRICO: Fase-Fase (4 posizioni) VOLTAGE: Phase-Phase (4 position)	L48EV3
VOLTMETRICO: Fase-Fase/Fase-Neutro (7 posizioni) VOLTAGE: Phase-Phase/Phase-Neutral (7 position)	L48ET3
AMPEROMETRICO: Unipolare per 3 TA (4 posizioni) CURRENT: Single-pole for 3 CT's (4 position)	L48EA
ACCESSORIO: Cuffia di protezione morsetti ACCESSORY: Protective cap for terminals	9SBMCL


## DIMENSIONI - Dimensions

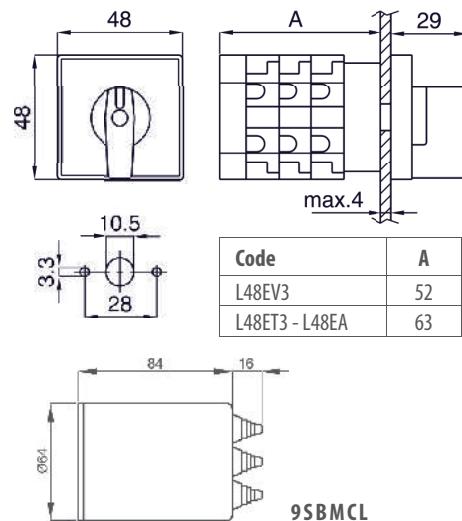


## SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams



L48EV3

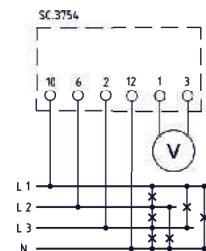

L48ET3



L48EA