


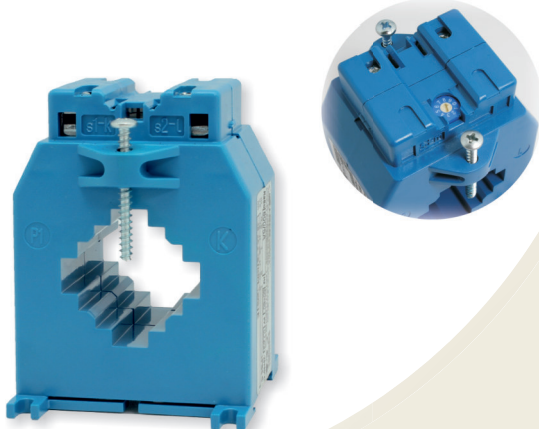


DATI TECNICI - Technical data

uscita	output	4-20mA passiva/passive (2fil/i wires)
classe di precisione	accuracy class	1
tempo di risposta	response time	<200msec
ondulazione residua	residual ripple	<1% p.p.
sovraccarico permanente	continuous overload	100% In
sovraccarico di breve durata	short-time overload	20 In (1sec)
frequenza di riferimento	reference frequency	45÷65 Hz
consumo circuiti di corrente	current circuits consumption	<0,5VA
temperatura di funzionamento	operating temperature	-10...0...+45...+50°C
temperatura di magazzino	storage temperature	-30...+70°C
custodia in materiale	self extinguishing	
termoplastico autoestinguente	thermoplastic material	UL 94-V0
isolamento galvanico	galvanic insulation	completo/full
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
conforme a	according to	EN 60688


CODICI DI ORDINAZIONE - *Ordering codes*

DIMENSIONI - Dimensions

Portate selezionabili <i>Selectable range</i>	Codice - Code	
	Sinusoidale - <i>Sinusoidal</i>	TRMS
100 A	MAC040PROG42	MRC040PROG42
120 A		
150 A		
200 A		
250 A		
300 A		
400 A		
500 A		
600 A		





Selettore portate
Range selector

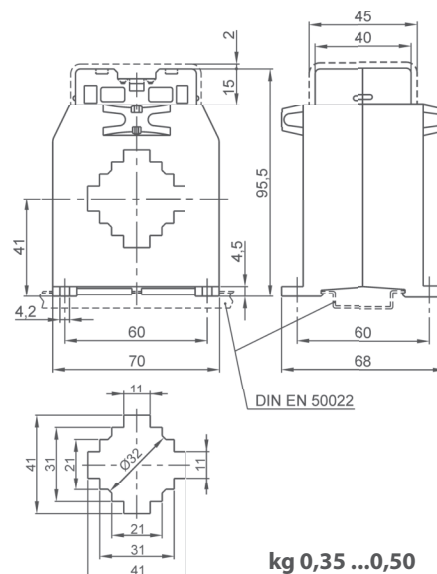

kg 0,35 ...0,50

SCHEMI DI INSERZIONE - *Wiring diagrams*

NOTE - *Note*

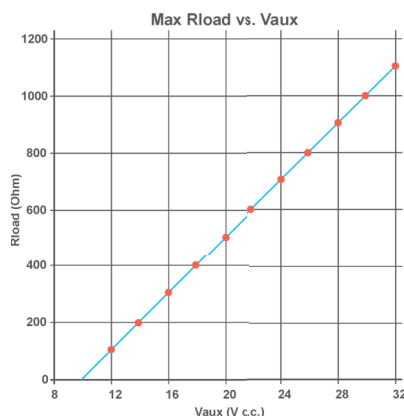


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTION

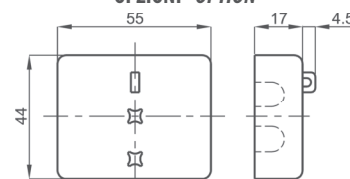

Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**

Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**