




TA 102x55 CON USCITA 4-20mA 102x55 CT with 4-20mA Output

MAT101

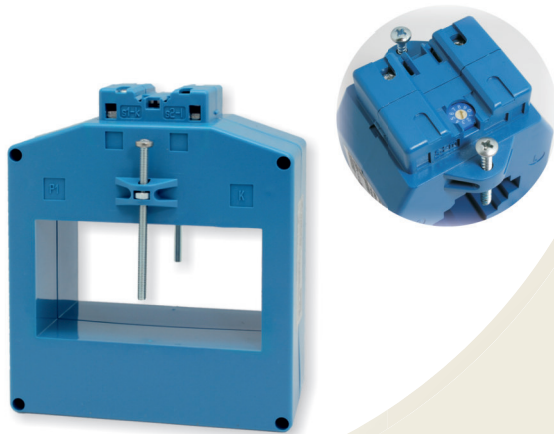


DATI TECNICI - Technical data

uscita	output	4-20mA passiva/passive (2fili/wires)
classe di precisione	accuracy class	1
tempo di risposta	response time	<200msec
ondulazione residua	residual ripple	<1%p.p.
sovraccarico permanente	continuous overload	100% I _n
sovraccarico di breve durata	short-time overload	20 I _n (1sec)
frequenza di riferimento	reference frequency	45÷65 Hz
consumo circuiti di corrente	current circuits consumption	<0,5VA
temperatura di funzionamento	operating temperature	-10...0...+45...+50°C
temperatura di magazzino	storage temperature	-30...+70°C
custodia in materiale	self extinguishing	UL 94-V0
termoplastico autoestinguente	thermoplastic material	completo/full
isolamento galvanico	galvanic insulation	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
categoria di sovratensione	overvoltage category	EN 60688
conforme a	according to	


CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

Portate selezionabili Selectable range	Codice - Code	
	Sinusoidale - Sinusoidal	TRMS
400 A	MAT101PROG42	MRT101PROG42
600 A		
800 A		
1000 A		
1200 A		
1600 A		
2000 A		
2400 A		

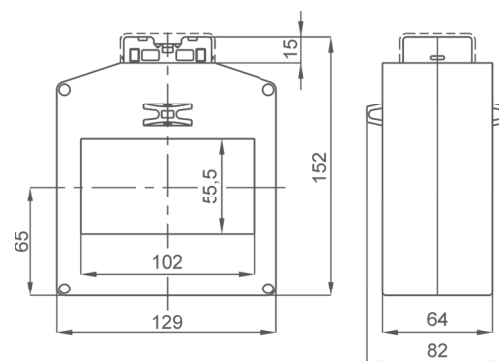



kg 1,5 ...3,0



Selettore portate
Range selector

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams


NOTE - Note

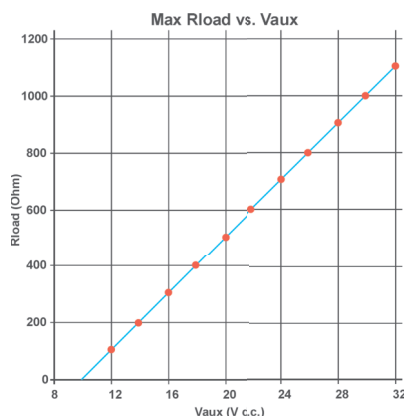

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

SUPPLIED ACCESSORY
- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTION

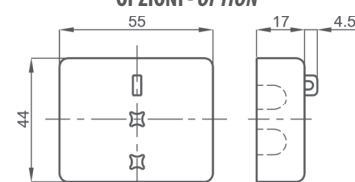

Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA**